


EB-770F



Pre tento produkt neexistuje žiadny popis. Ďalšie informácie získate od svojej kontaktnej osoby v spoločnosti Epson.

DÁTOVÝ LIST

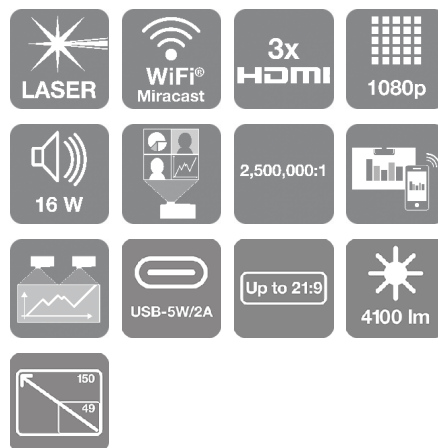

KLÚČOVÉ FUNKCIE



EPSON®

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,62 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	4.100 Lúmenov- 2.800 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	4.100 Lúmenov - 2.800 Lúmenov (úsporný režim) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlíšenie	1080p
Vysoké rozlíšenie	Full HD
Pomer strán obrazu	16:9
Kontrast	Over 2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: $\pm 3^\circ$, Manuálne horizontálne $\pm 3^\circ$
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	192 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,25 - 0,35:1
Priblíženie	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	60 palce - 150 palce
Clonové číslo projekčného objektívu	1,6
Ohnisková vzdialenosť	3,7 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	5 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Pripojky	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x), Kompozitný vstup, Miracast, Výstup – minikonektor, Vstup – minikonektor (3x), USB 2.0 typu B (len servis), Wi-Fi Direct, vstup pre mikrofón
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc
Sieťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Technológia Arc Correction, Automatické zapnutie, Automatické vyhľadanie zdroja, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Prispôsobiteľné používateľské logo, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Funkcia splývania okrajov Edge Blending, Email notification, Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Posun obrazu, Prehliadač súborov formátu JPEG, Dlhá životnosť zdroja svetla, Sieťová projekcia, Funkcia kopírovania OSD, Bez PC, Point correction, Power on button, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Zrkadlenie obrazovky, Funkcia rozdelenej obrazovky, Ultraširoký displej (16:6), Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection
Farebné režimy	Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-770F

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

ÚDAJE O PRODUKTE

EB-770F

VŠEOBECNE

Power consumption	197 Watt - On mode power consumption (Normal) 263 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Rozptyl tepla	895 BTU/hour (max)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	356 x 395 x 133 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	5,9 kg
Hladina hluku	Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 27 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
	Ak je projektor inštalovaný na stropnom držiaku alebo na držiaku na stene v prostredí s ťažkým olejovým dymom, alebo v miestach, kde sa vyparujú oleje alebo chemikálie, alebo na pódiiach podujatí, kde sa často vyskytuje dym alebo bubliny alebo sa spaľujú aromatické oleje, môže to spôsobiť náchylnosť niektorých častí našich výrobkov na degradáciu materiálu. Tieto časti sa môžu postupom času zlomiť a zapríčiniť pád projektoru zo stropu.
	Ak máte obavy z prostredia, v ktorom je váš projektor namontovaný alebo ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na naše oddelenie podpory, ktoré vám poskytne dodatočnú pomoc.
Priložený softvér	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Voliteľné doplnky	Air filter, Ceiling mount, Pripájací a ovládací box, Externý reproduktor, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Jednotka bezdrôtovej siete LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Reproduktory	16 Watt
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť, Domáca kancelária, Zasadacia miestnosť/trieda, Pútače/maloobchod, Turistické atrakcie
Umiestnenie	Montáž na strop, Stôl, Montáž na stôl, Montáž na stenu
Farba	Biela

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h
--------	---

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-770F

- ELPSP02
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA79080
Čiarový kód	8715946715841
Krajina pôvodu	Filipíny
Veľkosť palety	2 Kus

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®