



ID kabelu: FTP CNS 5E

Datum / Čas: 04/28/2010 01:57:34am
Světla výška: 6.5 dB (NEXT 36-78)
Limit testu: TIA Cat 5e Perm. Link
Typ kabelu: Cat 5e FTP

Operátor: CNS
Verze softwaru: 2.2400
Verze limit: 1.3700
NVP: 76.0%

Shrnutí testu: PROŠEL

Model: DTX-1800
S/N hlavní jednotky: 1267509
S/N vzdálené jednotky: 1267510
Hlavní adaptér: DTX-PLA002
Vedlejší adaptér: DTX-PLA002

Wire Map (T568B)

PROŠEL

1	1
2	2
3	3
6	6
4	4
5	5
7	7
8	8
S	S




89.3 m





Délka (m), Limit 90.0 [Pár 78] 89.3
Zpoždění propagace (ns), Limit 498 413
Zpoždění Skew (ns), Limit 44 21
Odpor (ohmy) [Pár 45] 15.8



Ztráta na vstupu Odchylka (dB) [Pár 45] 3.2
Frekvence (MHz) [Pár 45] 100.0
Limit (dB) [Pár 45] 21.0

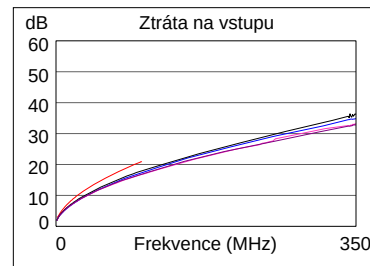



	Nejhorší í Okraj		Nejhorší í Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
PROŠEL				
Nejhorší í pár	36-78	36-78	36-78	36-45
NEXT (dB)	6.5	7.7	6.5	9.5
Frekv. (MHz)	81.8	6.3	81.8	95.8
Limit (dB)	33.7	51.7	33.7	32.6
Nejhorší í pár	78	36	78	36
PS NEXT (dB)	7.4	7.7	7.4	7.7
Frekv. (MHz)	81.8	72.0	81.8	72.0
Limit (dB)	30.7	31.6	30.7	31.6

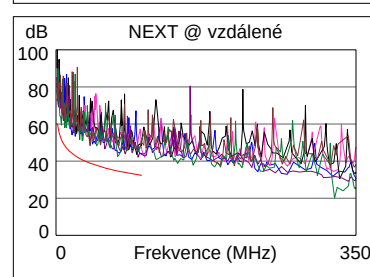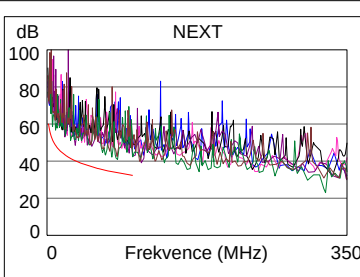



	Nejhorší í Okraj		Nejhorší í Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
PROŠEL				
Nejhorší í pár	12-45	12-45	78-45	45-78
ACR-F (dB)	18.9	18.8	19.7	20.6
Frekv. (MHz)	3.5	3.5	91.0	91.0
Limit (dB)	47.7	47.7	19.4	19.4
Nejhorší í pár	45	45	45	78
PS ACR-F (dB)	20.3	20.3	21.3	21.3
Frekv. (MHz)	4.3	4.3	98.8	91.0
Limit (dB)	43.0	43.0	15.7	16.4

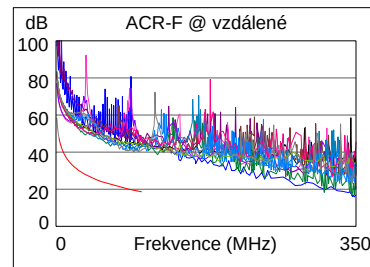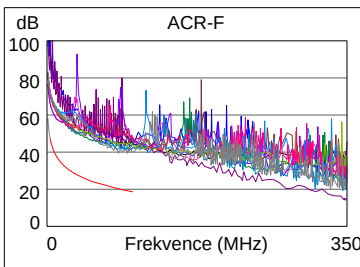

	Nejhorší í Okraj		Nejhorší í Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
N/A				
Nejhorší í pár	36-78	36-78	36-45	36-45
ACR-N (dB)	7.7	8.3	12.8	12.4
Frekv. (MHz)	6.4	6.3	100.0	95.8
Limit (dB)	46.7	46.9	11.3	12.1
Nejhorší í pár	78	36	36	45
PS ACR-N (dB)	9.8	10.4	13.8	13.9
Frekv. (MHz)	6.4	6.3	100.0	95.8
Limit (dB)	43.7	43.9	8.3	9.1

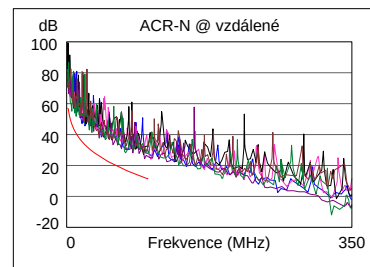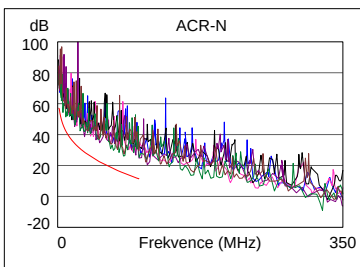

	Nejhorší í Okraj		Nejhorší í Barevný tón	
	Hlavní	SR	Hlavní	SR
PROŠEL				
Nejhorší í pár	45	12	45	45
RL (dB)	2.1	3.8	2.1	5.3
Frekv. (MHz)	84.8	3.0	84.8	84.8
Limit (dB)	12.7	19.0	12.7	12.7

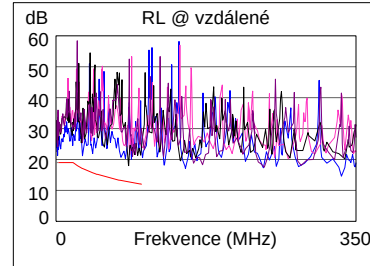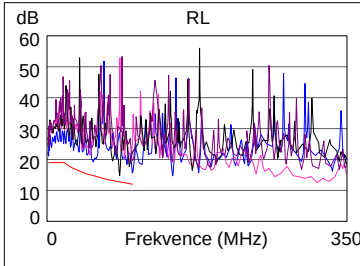

Vyhovující síťové standardy:

10BASE-T 100BASE-TX
1000BASE-T ATM-25
ATM-155 100VG-AnyLan
TR-16 Active TR-16 Passive

100BASE-T4
ATM-51
TR-4