



EPSON®

Řada jehličkových tiskáren Epson



Společnost Epson je největším výrobcem jehličkových tiskáren na světě. Nabízí širokou škálu tiskáren, které jsou jedinečné svou rychlostí, hospodárným provozem, spolehlivostí a dlouhou životností. Jsou ideální pro tisk konceptů, rozsáhlých úloh a vícedílných formulářů – zde prakticky neexistuje alternativa, protože žádná jiná technologie nenabízí tak široké možnosti v jediném zařízení.

Společnost Epson přináší rozsáhlejší nabídku než kterýkoli jiný výrobce – nabízí produkty pro každou úroveň vytížení, od lehkého až po maximální. Mezi řadou jehličkových tiskáren Epson si vždy vyberete produkt s požadovaným poměrem mezi vlastnostmi, výkonem a náklady. Všechny produkty byly vyrobeny podle norem, díky nimž se značka Epson stala synonymem spolehlivosti. Jehličkové tiskárny Epson se prodávají za velmi výhodnou cenu a jejich provoz je navíc neuvěřitelně hospodárný.

9jehličkové tiskárny Epson

Tyto tiskárny jsou velmi odolné a jsou určeny k průběžnému zpracování dat a úloh o středním a vysokém objemu a k vysokorychlostnímu tisku konceptů. 9jehličkové tiskárny Epson jsou navíc nabízeny za velmi výhodnou cenu, a proto představují ve srovnání s konkurenčními produkty výjimečnou hodnotu.

Díky výjimečnému výkonu v kombinaci s přesným zarovnáním a pokročilou manipulací s papírem je tato ucelená řada tiskáren s úzkým a širokým vozíkem připravena zpracovat širokou škálu úloh vysokorychlostního tisku, a to s bezkonkurenční přesností. Proto jsou tyto produkty ideální pro obchodní, průmyslové a logistické aplikace včetně zpracování dat, fakturace, tisku žádanek o materiál, tisku štítků atd.

24jehličkové tiskárny Epson

24jehličkové tiskárny Epson mají všechny vlastnosti řady 9jehličkových tiskáren, navíc však poskytují škálovatelná písma a dopisní kvalitu, a tím vynikající kvalitu tisku. Tyto tiskárny jsou ideální pro provoz v maloobchodech a službách, hodí se také k tisku faktur a objednávek.

Tato řada je dále posílena o ploché tiskárny, které umožňují 24jehličkový tisk na méně ohebné materiály a širokou škálu nestandardních formátů, například u účtenek a štítků.



Index produktů

		9 jehliček	24 jehliček	POS	Supermarkety	Účetnictví	Tvorba výpisů
L	LX-300+	■		● ● ●			●
M	LX-1170	■	● ●		● ●		●
Hi	FX-890	■	●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
Hi	FX-2190	■		● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
Hv	DFX-5000+	■		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Hv	DFX-8500	■		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
L	LQ-300+	■	● ● ●				
M	LQ-590	■	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
L	LQ-630/630S	■	● ●	●			
M	LQ-680/680Pro	■	● ●	● ● ●			
M	LQ-2090	■		● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
Hi	LQ-2180	■		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Hv	DLQ-3500	■		● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●

Využití

L lehké

M střední

Hi vysoké

Hv velmi vysoké



Epson LQ-630/LQ-630S




Epson LQ-590




Epson DFX-8500

V možnostech manipulace s papírem jsou jehličkové tiskárny Epson zkrátka nepřekonatelné. Pokročilé modely umožňují podávání papíru až ze šesti zdrojů* a umožňují současně vložit až čtyři typy médií. A co víc: pokud je pro vás dostatek prostoru velmi důležitý, podávání z různých vstupů umožňuje tiskárnu umístit podle vašich požadavků, aniž by se snížila funkčnost.

Typické dráhy papíru

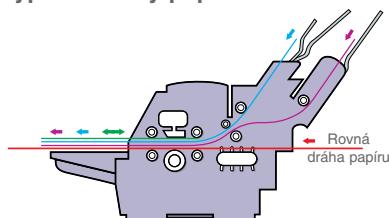

- Vstup a výstup samostatných listů vpředu (ruční podávání)
- Volitelný podavač na 150 samostatných listů
- Volitelný podavač na 50 samostatných listů
- Traktorový podavač pro průběžné podávání



- Tři průběžné dráhy papíru – přední, zadní a dolní
- Dvě dráhy pro samostatné listy – přední a horní

Volitelné zařízení

Kompletní řada doplňků Epson pro manipulaci s papírem:



Podavače samostatných listů



Traktorová jednotka

Podavače samostatných listů
50, 150 a 250 listů pro automatickou volbu formulářů a obyčejných médií.

Automatické podavače listů papíru

Automatické podavače listů papíru jsou určeny k tisku velkého objemu samostatných listů. Jsou dostupné pro vybrané produkty, jako například podavač na 150 listů pro model Epson LQ-2180. Jsou vybaveny výkonnými nezávislými pohony. Zkracují dobu potřebnou pro manipulaci s papírem a zajišťují optimální výstup papíru.

Traktorové podavače papíru

K dispozici jsou tlačné, tažné a tlačné/tažné traktorové mechanismy, proto je možné současně vložit více typů médií a efektivněji zpracovávat vícedílné formuláře a nekonečný papír.

Držák role papíru

Poskytuje levnou alternativu k použití rolí papíru pro úlohy vyžadující proměnnou délku papíru.

*Použití doplňků Epson pro manipulaci s papírem

Kompatibilita – ESC/P2

Jazyk ESC/P (Epson Software Command/Printers) prakticky představuje celosvětový standard pro jazyky jehličkových tiskáren. Jazyk ESC/P je začleněn do velké většiny oblíbených softwarových balíčků a umožňuje přímé zapojení a tisk. Všeobecnost a kvalita mechanických tiskáren Epson je dále rozšířena o jazyk ESC/P2, který umožňuje ve 24jehličkových tiskárnách Epson používat škálovatelná písma a grafiku s vysokým rozlišením.

Jazyk ESC/P2 je plně kompatibilní se stávajícím softwarem a je určen k použití v jiných operačních systémech než v systémech Windows®. Umožňuje manipulaci s písmy bez potřeby nákladných procesorů. Pokud pracuje v prostředí systémů Windows®, interní písma umožňují dosáhnout maximální rychlosti tisku.

Konektivita

Produkty Epson podporují kromě rozhraní USB a paralelního a sériového rozhraní ještě řadu dalších možností připojení. Pro případy, kdy mechanické tiskárny Epson mají pracovat jako sdílená nebo osobní tiskárna v rámci prostředí IBM nebo hlavních počítačů, nabízíme rozhraní Ethernet, bezdrátové rozhraní 802.11b, Twinax, Coax a LocalTalk.

Podrobnosti o možnostech připojení najdete v tabulkách s doplňky a technickými údaji na zadní straně této brožury.

Spotřební materiál Epson

Vysoký výkon jehličkových tiskáren Epson zajišťují pásky Epson. Jsou navrženy tak, aby odolávaly každodennímu provozu. Pásy Epson jsou k dispozici ve třech typech – tkanina, fólie a barvy.

Textilní pásky Epson jsou vysoce odolné a pojmutu přesné množství inkoustu pro tisk čistého textu bez jakýchkoli nečistot. Pro minimalizaci opotřebení tiskové hlavy obsahují inkousty Epson mazací oleje.

Fóliové pásky Epson jsou z plastu a na jedné straně je vrstva inkoustu, díky níž se znaky vytisknou jasně a ostře.

Barevný tisk

Barevný tisk umožňuje zvýraznit důležité informace a zpřehledňuje formuláře. Barevné pásky Epson jsou extrémně odolné a umožňují barevný tisk bez prosakování nebo rozmazávání. Snadno instalovatelné barevné pásky jsou k dispozici pro vybrané tiskárny. Podrobnosti o tiskových doplňcích najdete v tabulkách s doplňky a technickými údaji na zadní straně této brožury.

Epson LX-300+


9jehličková tiskárna Epson LX-300+ má malé rozměry, proto je ideální pro oblast zázemí a obsluhy s omezeným prostorem. Tiskárna Epson LX-300+ ale také představuje hospodárné řešení pro měřicí a řídící systémy. Pokud je používána jako samostatná tiskárna, zajišťuje funkce automatického přepínání mezi standardním sériovým a paralelním rozhraním velkou pružnost v provozu.

Charakteristické vlastnosti

- kompaktní 9jehličková tiskárna s úzkým vozíkem,
- až 337 znaků za sekundu (12 zn./palc),
- až pětidílné formuláře (1 originál + 4 kopie),
- univerzální horní, dolní a zadní dráha papíru,
- 8 vestavěných písem čárových kódů,
- automatické přepínání mezi standardním sériovým a paralelním rozhraním.

Volitelné doplňky

- podavač na 50 samostatných listů
- držák role papíru,
- sada pro barevný tisk
- tažná/posuvná vodicí jednotka



Průběžný

Standardní

Volitelná

Samostatný list

Standardní

Volitelná

9jehličková tiskárna

Epson LX-1170

9jehličková tiskárna Epson LX-1170 je určena pro lehký provoz. Možnost tisku jednoho originálu a čtyř kopí činí z modelu Epson LX-1170 ideální tiskárnu pro různá prostředí, v nichž je zapotřebí například vykazování dat (statistiky hovorů, protokoly volání, linky podpory a počítačové systémy) nebo tvorba výpisů a přepravních dokumentů, a pro měřící a řídící systémy.



Charakteristické vlastnosti

- 9jehličková tiskárna se širokým vozíkem,
- až 337 znaků za sekundu (12 zn./palec),
- až pětidílné formuláře (1 originál + 4 kopie),
- univerzální horní, dolní a zadní dráha papíru,
- 8 vestavěných písem čárových kódů,
- standardně paralelní a sériové rozhraní.

Volitelné doplňky

- podavač na 50 samostatných listů
- držák role papíru,
- tažná/posuvná vodící jednotka



Epson FX-890

Tato tiskárna s úzkým vozíkem je velmi rychlá a vysoce spolehlivá. Střední doba mezi poruchami je 52 milionů řádků, proto je ideální pro tisk úloh středního a velkého objemu. Papír lze podávat zepředu, shora, zezadu nebo zespodu a volitelný tlačný podavač dokáže uložit druhý nekonečný formulář – ideální pro sklady, velkoobchody, přepravce a finanční oddělení.



Charakteristické vlastnosti

- 680 zn./sek. (12 zn./palec) – nejrychlejší tiskárna v této třídě,
- vysoká kapacita tisku až šestidílných formulářů,
- extrémně odolná tiskárna se střední dobou mezi poruchami (MTBF) 20 000 hodin ve stavu zapnutí,
- dlouhá životnost tiskové hlavy – 400 milionů znaků,
- dlouhá životnost pásky – 7,5 milionu znaků,
- univerzální přední, horní, dolní a zadní dráha papíru,

Volitelné doplňky

- volitelné bezdrátové a kabelové síťové rozhraní,
- volitelné podavače na 150 a 50 samostatných listů,
- volitelná přední vodítka listů a vodítka papíru,
- volitelná tlačná a tažná traktorová jednotka,
- volitelný držák role papíru



Průběžný

Standardní

Volitelná

Samostatný list

Standardní

Volitelná

9jehličková tiskárna

9jehličková tiskárna

Epson FX-2190

Tato tiskárna se širokým vozíkem je velmi rychlá a vysoce spolehlivá. Střední doba mezi poruchami je 52 miliónů řádků, proto je ideální pro tisk úloh středního a velkého objemu. Papír lze podávat zepředu, shora, ze zadu nebo zespodu a volitelný tlačný podavač dokáže uložit druhý nekonečný formulář – ideální pro obchodní a průmyslová prostředí.



Charakteristické vlastnosti

- 680 zn./sek. (12 zn./palec) – nejrychlejší tiskárna v této třídě,
- vysoká kapacita tisku až šestidílných formulářů,
- extrémně odolná tiskárna se střední dobou mezi poruchami (MTBF) 20 000 hodin ve stavu zapnutí,
- dlouhá životnost tiskové hlavy – 400 milionů znaků,
- dlouhá životnost pásky – 12 milionů znaků,
- univerzální přední, horní, dolní a zadní dráha papíru.

Volitelné doplňky

- podavač na 150 samostatných listů
- podavač na 50 samostatných listů
- přední vodítka listů
- přední vodítka papíru
- tlačná a tažná traktorová jednotka,
- držák role papíru,
- pevné a bezdrátové sítové rozhraní



Epson DFX-5000+

Profesionální tiskárna pro profesionální aplikace – to je tiskárna Epson DFX-5000+. Jedná se o vysoce výkonnou tiskárnu určenou pro těžký provoz. Dokáže zpracovat velký objem dat, disponuje doplňky Epson pro manipulaci s papírem a je vysoce spolehlivá, proto je ideální pro náročný provoz. Tiskárna Epson DFX-5000+ se dodává se dvěma vysokorychlostními traktorovými podavači, které umožňují podávání nekonečného papíru zepředu i ze zadu.




Charakteristické vlastnosti

- vysokorychlostní tisk až 560 zn./sek.,
- standardní vysoká spolehlivost produktu Epson,
- všeobecná manipulace s papírem pomocí dvou standardních traktorových podavačů,
- tiskně až 6dílné formuláře (1 originál + 5 kopii),
- automatické nastavení tloušťky papíru
- pokročilé možnosti připojení (paralelní a sériové rozhraní),
- zásuvka pro volitelná rozhraní

Volitelné doplňky

- tažný traktorový podavač
- sítové rozhraní



gje hličková tiskárna

gje hličková tiskárna

Epson DFX-8500

Model Epson DFX-8500 je mezi tiskárnami „tažným koněm“. Nabízí bezkonkurenční spolehlivost pro tisk těch nejnáročnějších vysokoobjemových úloh.

Pokročilá manipulace s papírem umožňuje používat řadu typů papíru. K tomu významně přispívají snadno přepínatelné standardní tlačné traktorové podavače (přední a zadní). Volitelná řezačka perforovaného papíru nabízí možnosti finalizace tiskové úlohy.




Charakteristické vlastnosti

- rychlá a spolehlivá jehličková tiskárna se širokým vozíkem (2x9 jehliček),
- velmi rychlý tisk až 1 120 zn./sek.,
- tiskne až 7dílné formuláře (1 originál + 6 kopí),
- automatické nastavení mezery mezi válcem tiskárny
- zásuvka pro volitelná rozhraní
- volitelná řezačka perforovaného papíru pro oddělení výstupu.

Volitelné doplňky

- tažný traktorový podavač
- řezačka perforovaného papíru
- síťové rozhraní



Epson LQ-300+

Kompaktní tiskárna Epson LQ-300+ je ideální pro oblast zázemí a obsluhy a rovněž pro měřicí a řídící systémy s omezeným prostorem. Možnost tisku jednoho originálu a tří kopií činí z tohoto 24jehličkového modelu ideální tiskárnu pro prodejny, kde je vyžadován spolehlivý tisk pro lehký provoz.



Charakteristické vlastnosti

- kompaktní 24jehličková tiskárna s úzkým vozíkem,
- až 300 znaků za sekundu,
- tiskně až 4dílné formuláře (1 originál + 3 kopie),
- univerzální horní, dolní a zadní dráha papíru,
- 8 vestavěných písem čárových kódů,
- automatické přepínání mezi standardním sériovým a paralelním rozhraním.

Volitelné doplňky

- podavač na 50 samostatných listů
- držák role papíru,
- sada pro barevný tisk
- tažná/posuvná vodicí jednotka



Průběžný

Standardní

Volitelná

Samostatný list

Standardní

Volitelná

24jehličková tiskárna

9jehličková tiskárna

Epson LQ-590

Se středním objemem tisku mezi poruchami 40 miliónů rádků a vysokorychlostním tiskem 529 zn./sek. je tato velmi odolná tiskárna ideální pro tiskové úlohy středního a velkého objemu. Papír lze podávat zepředu, shora, ze zadu nebo zespodu a přední vodítka listů umožňuje podávání papíru malých rozměrů. K typickým aplikacím patří tisk štítků, čárových kódů a faktur v prodejnách.

Charakteristické vlastnosti

- velmi vysoká rychlosť tisku až 529 zn./sek. (12 zn./palec),
- vysoká kapacita tisku až pětidílných formulářů,
- extrémně odolná tiskárna se střední dobou mezi poruchami (MTBF) 20 000 hodin ve stavu zapnutí,
- dlouhá životnost tiskové hlavy – 400 miliónů úhazů na jehličku,
- dlouhá životnost pásky – 5 miliónů znaků,
- univerzální přední, horní, dolní a zadní dráha papíru,
- hlučnost snížená na 49 dB (A) v tichém režimu.

Volitelné doplňky

- podavač na 150 samostatných listů
- podavač na 50 samostatných listů
- přední vodítka papíru
- tlačná a tažná vodicí jednotka,
- držák role papíru,
- pevné a bezdrátové sítové rozhraní



Epson LQ-630/LQ-630S

Tyto tiskárny mají malé rozměry (38,6 cm na šířku x 30,6 cm na hloubku), umožňují délku sloupce 80 znaků a dosahují rychlosti tisku 360 zn./sek., proto jsou ideální pro prostředí s omezeným prostorem, například pro menší prodejny, ordinace, předprodeje lístků a obchodní a servisní kanceláře. Obě zahrnují rozhraní USB pro rychlé připojení a dále paralelní rozhraní (Epson LQ-630) nebo sériové rozhraní (Epson LQ-630S).

Charakteristické vlastnosti

- kompaktní a odolná konstrukce,
- až pětidílné formuláře (1 originál + 4 kopie),
- rychlosť tisku až 360 zn./sek. (12 zn./palec),
- tiskne také na samostatné listy malých rozměrů (9 x 7 cm),
- ploché provedení pro pohodlné podávání papíru zepředu,
- Epson LQ-630: paralelní rozhraní a rozhraní USB v1.1,
- Epson LQ-630S: sériové rozhraní a rozhraní USB v1.1.

Volitelné doplňky

- pevné a bezdrátové sítové rozhraní



24jehličková tiskárna

24jehličková tiskárna

Epson LQ-680/LQ-680Pro

Tato vysoce odolná tiskárna disponuje přímou plochou dráhou papíru, která poskytuje vysoce spolehlivý tisk. Tiskárna Epson LQ-680Pro také zahrnuje automatické nastavení mezery mezi válcem tiskárny pro optimalizovanou kvalitu tisku a optimalizované podávání papíru – ideální pro častý tisk na různé typy papíru. Dokáže pracovat s papírem o různé tloušťce (například s formuláři s překrytím a štítky) a je vybavena tlačítkem pro snadnou volbu zdroje papíru (například mezi samostatnými listy a nekonečným papírem).

Charakteristické vlastnosti

- spolehlivá a odolná 24jehličková plochá tiskárna,
- šířka sloupce 106 znaků,
- tiskně až 6dílné formuláře (1 originál + 5 kopí),
- tiskne až 413 znaků za sekundu,
- standardní paralelní rozhraní,
- automatické nastavení tloušťky papíru¹,
- tlačítko pro volbu zdroje papíru¹.

Volitelné doplňky

- podavač na 150 samostatných listů
- podavač na 50 samostatných listů*,
- držák role papíru,
- síťové rozhraní

*Nejprve se musí nainstalovat podavač na 150 samostatných listů.

¹Pro Epson LQ-680Pro



Epson LQ-2090

Se středním objemem tisku mezi selháním 40 miliónů řádků a vysokorychlostním tiskem 529 zn./sek. je tato velmi odolná tiskárna ideální pro tiskové úlohy středního a velkého objemu. Tiskárna Epson LQ-2090 nabízí široké možnosti správy papíru – vkládání zepředu, shora, ze zadu a zespodu. Přední vodítka papíru usnadňuje vkládání papíru malých rozměrů zepředu.

Charakteristické vlastnosti

- velmi vysoká rychlosť tisku až 529 zn./sek. (12 zn./palec),
- vysoká kapacita tisku až pětidílných formulářů,
- extrémně odolná tiskárna se střední dobou mezi poruchami (MTBF) 20 000 hodin ve stavu zapnutí,
- dlouhá životnost tiskové hlavy – 400 milionů úhozů na jehličku,
- dlouhá životnost pásky – 8 milionů znaků,
- univerzální přední, horní, dolní a zadní dráha papíru,
- hlučnost snížená na 50 dB (A) v tichém režimu.

Volitelné doplňky

- podavač na 150 samostatných listů
- podavač na 50 samostatných listů
- přední vodítka listů
- tažná/posuvná traktorová jednotka
- držák role papíru
- pevné a bezdrátové síťové rozhraní



Průběžný

Standardní

Volitelná

Samostatný list

Standardní

Volitelná

24jehličková tiskárna

24jehličková tiskárna

Epson LQ-2180

Tato rychlá, všeobecná a velmi spolehlivá tiskárna je ideální pro vysokoobjemový tisk. Vysokorychlostní tisk konceptu (ultra, 480 zn./sek.) zajišťuje maximální produktivitu. Univerzálnost zajišťují dva standardní traktorové podavače, které usnadňují použití různých médií. Tiskárna dokáže zpracovat i šestidílné formuláře a nabízí horní, dolní a zadní dráhy papíru.



Charakteristické vlastnosti

- robustní a odolná 24jehličková tiskárna se širokým vozíkem
- velmi vysoká rychlosť tisku až 480 zn./sek.,
- tiskně až 6dílné formuláře (1 originál + 5 kopí),
- standardně dva tlačné traktorové podavače,
- univerzální přední, horní, dolní a zadní dráha papíru (43),
- standardní paralelní rozhraní.

Volitelné doplňky

- podavač na 150 samostatných listů
- podavač na 50 samostatných listů
- sítové rozhraní
- tažná/posuvná vodicí jednotka
- držák role papíru,



Epson DLQ-3500

Tato tiskárna poskytuje velmi spolehlivý tisk pro náročné provozy. Schopnost tisknout 8dílné formuláře je zvlášť užitečná pro vícenásobné kopie, zatímco tri dráhy média umožňují všeobecnou manipulaci s papírem – podávání zepředu s automatickým podáváním, zadní traktorový podavač se zásobníkem papíru a automatický podavač samostatných listů. Dodávány jsou černé a barevné tkaninové pásky.



Charakteristické vlastnosti

- 24jehličková plochá tiskárna se širokým vozíkem,
- velmi vysoká rychlosť tisku až 550 zn./sek.,
- tiskne až osmidílné formuláře (1 originál + 7 kopí),
- tlačítko pro volbu zdroje papíru,
- automatické nastavení tloušťky papíru
- paralelní rozhraní a rozhraní USB s volitelným rozhraním Ethernet (63)
- barevný tisk pomocí barevných pásek

Volitelné doplňky

- podavač na 250 samostatných listů
- jednotka pro automatické vyrovnání listů,
- bezdrátové a kabelové sítové rozhraní.



24jehličková tiskárna

24jehličková tiskárna

Doplňky, příslušenství a spotřební materiál 9jehličkové tiskárny Epson

Doplňky pro manipulaci s papírem	Objednací kód	LX-300+	LX-1170	FX-890	FX-2190	DFX-5000+	DFX-8500
Sada pro barevný tisk	C12C832082	•					
Přestaviteľná jednotka traktorového podavače	C12C800202 C12C800212 C12C800302 C12C800341		•		•		
Tažný traktorový podavač	C12C800352				•	•	•
Držák role papíru	C12C811141	•	•	•	•		
Přední vodítka papíru	C12C814022 C12C814032			*5 •		*5 •	
Přední vodítka listů	C12C814001 C12C814011			*6 •		*6 •	
Podavač na 50 samostatných listů	C12C806372 C12C806392	•		•		•	
Podavač na 150 samostatných listů	C12C806382 C12C806402			•		•	
Řezačka papíru	C12C815002						•
Řezačka perforovaného papíru	C12C815072						•

Spotřební materiál

Černá tkaninová páska	C13S015019	•					
Černá tkaninová páska	C13S015020		•				
Černá tkaninová páska	C13S015055				•	•	
Náplň pro černou tkaninovou pásku	C13S015025				•	•	
Černá tkaninová páska	C13S015329			•			
Černá tkaninová páska	C13S015327				•		
Barevná tkaninová páska	C13S015073	•					

Volitelná rozhraní

Sériové, vyrovnávací paměť 0K	C12C823061		•	•	•	•	
Sériové, vyrovnávací paměť 32K	C12C823081		•	•	•	•	
Paralelní obousměrné, 32K	C12C823453		•	•	•	•	
Interní tiskový server							
EpsonNet 10/100 Base Tx	C12C823914		•	•	•	•	
Coax	C12C823142		•	•	•	•	
Twinax	C12C823152		•	•	•	•	
LocalTalk	C12C823122				•	•	
Externí bezdrátový tiskový server							
EpsonNet 802.11b (240 V)	C12C823972		•		•		
Externí bezdrátový tiskový server							
EpsonNet 802.11b (220 V)	C12C823971		•		•		

Záruka

Standardní 2letá, při zaslání přístroje	•	•	•	•			
Standardní, na místě 2 roky					•	•	
Volitelné prodloužení na 3 roky	SEEDG2010 SEEDG2020 SEEDG2030 SEEDG0060 SEEDG0070	•		•		•	•

*3 Nejprve je nutno nainstalovat podavač na 150 samostatných listů

*5 Lze použít společně s podáváním nekonečného papíru zepředu

*6 Nelze použít společně s podáváním nekonečného papíru zepředu

24jehličkové tiskárny Epson

Doplňky pro manipulaci s papírem	Objednací kód	LQ-300+	LQ-590	LQ-630/ 630S	LQ-680/ 680 Pro	LQ-2090	LQ-2180	DLQ-3500
Sada pro barevný tisk	C12C832112	•						
Přestaviteľná jednotka traktorového podavače	C12C800202 C12C800212 C12C800302 C12C800322		•		•			•
Držák role papíru	C12C811141	•	•		•	•	•	
Přední vodítka listů	C12C814011					•		
Přední vodítka papíru	C12C814022		•					
Podavač na 50 samostatných listů	C12C806372 C12C806392 C12C806742 C12C806792	•	•					*3*
Podavač na 150 samostatných listů	C12C806382 C12C806402 C12C806732 C12C806872		•			•	•	
Podavač na 250 samostatných listů	C12C806832							•
Automatický podavač listů								
Vyrovňávací jednotka	C12C806882							•

Spotřební materiál

Černá tkaninová páska	C13S015021	•						
Černá tkaninová páska	C13S015337		•					
Černá tkaninová páska	C13S015262			•				
Černá tkaninová páska	C13S015066							•
Černá tkaninová páska	C13S015336				•			
Černá tkaninová páska	C13S015086					•		
Černá tkaninová páska	C13S015307		•					
Barevná tkaninová páska	C13S015067							•
Barevná tkaninová páska	C13S015077	•						
Černá průsvitná páska	C13S015255	•			•			

Volitelná rozhraní

Sériové, vyrovnávací paměť 0K	C12C823061	•		•	•	•	•	•
Sériové, vyrovnávací paměť 32K	C12C823081	•		•	•	•	•	•
Paralelní obousměrné, 32K	C12C823453	•		•	•	•	•	•
Interní tiskový server								
EpsonNet 10/100 Base Tx	C12C823914	•		•	•	•	•	•
Externí tiskový server								
EpsonNet 10/100 Base Tx (220 V)	C12C824023			•				
Coax	C12C823142	•		•	•	•	•	•
Twinax	C12C823152	•		•	•	•	•	•
LocalTalk	C12C823122	•		•	•	•	•	•
Externí bezdrátový tiskový server								
EpsonNet 802.11b (220 V)	C12C823972	•		•		•		•

Záruka

Standardní 2letá, při zaslání přístroje		•	•	•	•	•	•	
Standardní, na místě 2 roky								•
Rozšíření na 3 roky	SEEDG2010 SEEDG2020 SEEDG2030 SEEDG0050	•		•	•		•	

Specifikace

9jehličkové tiskárny Epson

	LX-300+ C11C294141DA	LX-1170 C11C406003DA	FX-890 C11C276101DA	FX-2190 C11C244141DA	DFX-5000+ C11C117011DA	DFX-8500 C11C204171DA
Čísla součástí						
Sířka vozíků ve sloupcí	80	136	80	136	136	136
Rychlosť tisku	10 zn./palec	12 zn./palec	10 zn./palec	12 zn./palec	10 zn./palec	12 zn./palec
Vysokorychlosťní tisk konceptu (ultra)			566	680	566	680
Vysokorychlosťní tisk konceptu	300	337	300	337	559	627
Koncept	225	270	225	270	419	503
Téměř dopisní kvalita	56	67	56	67	104.6	125.9
Emulace						
Epson	LX ESC/P	LX ESC/P	FX ESC/P	FX ESC/P	FX ESC/P	FX ESC/P
IBM / OKI	2380 Plus	2381 Plus	ProPrinter DS / ML	ProPrinter DS / ML	ProPrinter II	2381 Plus
Doplňky pro manipulaci s papírem						
Automatické zavádění papíru	■	■	■	■	■	■
Automatická a ruční pozice odtržení	■	■	■	■	■	■
Stohování papíru – nekonečný papír	■	■	■	■	■	■
Mikroposuv	■	■	■	■	■	■
Automatické nastavení mezery mezi válcem tiskárny					■	■
Samostatné listy						
Samostatné listy, papír, štítky nebo obálky	■	■	■	■		
Vícedílné formuláře (předloha + kopie)	1+4	1+4	1+5	1+5		
Přední vstup, výstup nahoře			□	□		
Horní vstup, horní výstup	■	■	■	■		
Podavač na 50 samostatných listů	□	□	□	□		
Podavač na 150 samostatných listů			□	□		
Kombinované podavače na 50 a 150 samostatných listů			□	□		
Přední vodítka papíru			*5 □	*5 □		
Přední vodítka listů			*6 □	*6 □		
Role papíru	□	□	□	□		
Nekonečný papír						
Samostatný list nebo štítky	■	■	■	■	■	■
Vícedílné (předloha + kopie)	1+4	1+4	1+5 *9	1+5 *9	1+5, přední 1+3, zadní	1+6, přední 1+5, zadní
Listy o proměnné tloušťce					■	■
Vícedílné s překrytím					■	■
Zadní vstup, horní výstup – tlačné podávání	■	■	■	■	■	■
Zadní vstup, horní výstup – tažné podávání	■	■	■	■	□	□
Zadní vstup, horní výstup – tlačné a tažné podávání	*1 □	*1 □	*1 □	*1 □	□	□
Přední vstup, horní výstup – tlačné podávání			■	■	■	■
Přední vstup, horní výstup – tažné podávání			■	■	□	□
Přední vstup, horní výstup – tlačné a tažné podávání			*1 □	*1 □	□	□
Dolní vstup, horní výstup – tažné podávání	■	■	■	■		
Současně vložení dvou typů médií			*1 □	*1 □	■	■
Vyrovnavací paměť	8 kB	8 kB	128 kB	128 kB	20 kB	128 kB
Akustická hladina zvuku	49 dB(A)	49 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)
Barevný tisk	□					
Písmá						
Epson Draft	■	■	■	■	■	■
Epson Roman	■	■	■	■	■	■
Epson Sans Serif	■	■	■	■	■	■
Písmá čárových kódů						
Code 128	■	■	■	■		
Code 39	■	■	■	■		
EAN-13	■	■	■	■		
EAN-8	■	■	■	■		
Interleave 2 of 5	■	■	■	■		
PostNet	■	■	■	■		
UPC-A	■	■	■	■		
UPC-E	■	■	■	■		
Rozhraní						
USB			■	■		
Paralelní	■	■	■	■	■	■
Sériové	■	■	□	□	■	■
Tiskový server Ethernet			□	□	□	□
Bezdrátové rozhraní 802.11b			□	□		
LocalTalk					□	□
Coax			□	□	□	□
TwInax			□	□	□	□
Rozměry v milimetrech						
Šířka	366 mm	546 mm	414 mm	589 mm	700 mm	700 mm
Hloubka	275 mm	275 mm	350 mm	350 mm	382 mm	382 mm
Výška	159 mm	163 mm	167.5 mm	167.5 mm	369 mm	369 mm
Hmotnost	4,4 kg	6,3 kg	7,2 kg	9,4 kg	29 kg	29 kg
MTBF (počet hodin ve stavu zapnutí)	6,000	6,000	20,000	20,000	8,000	10,000
Zivotnost tiskové hlavy (v milionech úhozů na jehličku)						
Černý	400 m	400 m	400 m	400 m	300 m	400 m
Barva	100 m				znaky	znaky
Zivotnost pásky (v milionech znaků)						
Cerná páska	3 m	3 m	7,5 m	12 m	15 m	15 m
Zivotnost pásky (počet znaků)						
Barevná páska						
Černý		1 m				
Azurová		0,7 m				
Purpurová		0,7 m				
Žlutá		0,5 m				

■ = Standardní □ = Volitelné

S = Škálovatelné v rozsahu 2–32 bodů v 2bodových krocích

*1 Vyžaduje dodatečnou přestaviteľnou jednotku traktorového podavače

*2 Vyžaduje dvě dodatečné přestaviteľné jednotky traktorového podavače

*3 Nejprve je nutno nainstalovat podavač na 150 samostatných listů

*4 Jen podávání zepředu

*5 Lze použít společně s podáváním nekonečného papíru zepředu

*6 Nelze použít společně s podáváním nekonečného papíru zepředu

*7 Jen model LQ-680

*8 LQ-630: Rozhraní USB / paralelní – LQ-630S: USB / sériové

*9 Vícedílné kopie 1+6 při použití tažného podávání

Specifikace

24jehličkové tiskárny Epson

Císla součástí	LQ-300+	LQ-590	LQ-630/S	LQ-680/Pro	LQ-2090	LQ-2180	DLQ-3500
	C11C395004DA	C11C293131DA	C11C480014DA C11C480071DA	C11C376024DA C11C376124DA	C11C273141DA	C11C272161DA	C11C396083DA
Šířka vozíků ve sloupci	80	80	80	106	136	136	136
Rychlosť tisku	10 zn./palec	12 zn./palec	10 zn./palec	12 zn./palec	10 zn./palec	12 zn./palec	10 zn./palec
Vysokorychlosť tisk konceptu	300	n/a	440	529	300	360	413
Koncept	225	270	330	396	225	270	310
Dopisní kvalita	75	90	110	132	79	94	103
Emulace							
Epson	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2
IBM	2390 Plus	IBM PPDS	IBM PPDS	2390 Plus	IBM PPDS	2391 Plus	ProPrinter DS
Doplňky pro manipulaci s papírem							
Automatická zavádění papíru	■	■	■	■	■	■	■
Automatická a ruční pozice odtržení	■	■	■	■	■	■	■
Stohování papíru - nekonečný papír	■	■	■	■	■	■	■
Mikropousuv	■	■	■	■	■	■	■
Automatické nastavení mezery mezi válcem tiskárny				*7 ■			
Samostatné listy							
Samostatné listy, papír, štítky nebo obálky	■	■	■	■	■	■	■
Vícedílné formuláře (předloha + kopie)	1+3	*4 □ 1+4	1+4	1+5	1+4	1+5	1+7
Listy o proměnné tloušťce				*7 ■			
Vícedílné s překrytím				*7 ■			
Přední vstup, přední výstup			■	■			
Přední vstup, výstup nahoře		■			■	■	
Horní vstup, horní výstup	■	■			■	■	
Podavač na 50 samostatných listů	□	□		*3 □	□	*3 □	
Podavač na 150 samostatných listů	□		□	□	□	□	
Podavač na 250 samostatných listů							□
Kombinované podavače na 50 a 150 samostatných listů		□		□	□	*3 □	
Přední vodítka papíru	*5 ■				*5 □	*5 ■	
Přední vodítka listů	*6 □		■	■	*6 ■		■
jednotka pro automatické vyrovnání listů							□
Role papíru	□	□		□	□	□	
Nekonečný papír							
Samostatný list nebo štítky	■	■	■	■	■	■	■
Vícedílné (předloha + kopie)	1+3	1+4	1+4	1+5	1+4	1+5	1+7
Listy o proměnné tloušťce				*7 ■			
Vícedílné s překrytím				*7 ■			
Zadní vstup, přední výstup – tlačné podávání			■				
Zadní vstup, horní výstup – tlačné podávání	■	■			■	■	
Zadní vstup, horní výstup – tažné podávání	■	■			■	■	
Zadní vstup, horní výstup – tlačné a tažné podávání	*1 □		*1 □		*1 □		
Přední vstup, horní výstup – tlačné podávání		■			■		
Přední vstup, horní výstup – tažné podávání		■			■		
Přední vstup, horní výstup – tlačné a tažné podávání	*1 □		*1 □		*1 □	*1 □	
Dolní vstup, horní výstup – tažné podávání	■	■			■	■	
Současné vložení dvou typů médií		*1 □			*1 □		
Vyrovnávací paměť	32 kB	128 kB	32 kB	64 kB	128 kB	64 kB	128 kB
Akustická hladina zvuku	49 dB(A)	49 dB(A)	57 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)	54 dB(A)	59 dB(A)
Barevný tisk	□						■
Písmá							
Epson Draft	■	■	■	■	■	■	■
Epson Courier	■	■	■	■	■	■	■
Epson OCR-B	■	■	■	■	■	■	■
Epson Orator	■	■	■	■	■	■	■
Epson Orator-S	■	■	■	■	■	■	■
Epson Prestige	■	■	■	■	■	■	■
Epson Roman	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Roman T	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Sans Serif	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Sans Serif H	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Script	■	■	■	■	■	■	■
Epson Script C	■	■	■	■	■	■	■
Písmá čárových kódů							
Code 128	■	■	■	■	■	■	■
Code 39	■	■	■	■	■	■	■
EAN-13	■	■	■	■	■	■	■
EAN-8	■	■	■	■	■	■	■
Interleave 2 of 5	■	■	■	■	■	■	■
PostNet	■	■	■	■	■	■	■
UPC-A	■	■	■	■	■	■	■
UPC-E	■	■	■	■	■	■	■
Rozhraní							
USB		■			■		■
Paralelní	■	■	*8 ■		■		■
Sériové	■	■	*8 ■	■	■		□
Tiskový server Ethernet		□	□	□	□	□	□
Bezdrátové rozhraní 802.11b		□	□		□		
LocalTalk		□			□		
Coax		□			□		
Twinax		□			□		
Rozměry v milimetrech							
Šířka	366 mm	437,5 mm	386 mm	497 mm	612,5 mm	639 mm	660 mm
Hloubka	275 mm	374,5 mm	306 mm	387 mm	374,5 mm	402 mm	432 mm
Výška	159 mm	171,5 mm	185 mm	230 mm	171,5 mm	268 mm	276 mm
Hmotnost	4,4 kg	7,1 kg	3,5 kg	9,4 kg	9,5 kg	13 kg	18,1 kg
MTBF (počet hodin ve stavu zapnutí)	6,000	20,000	6,000	10,000	20,000	10,000	10,000
Zivotnost tiskové hlavy (milionů úhozů na jehličku)							
Cerný	200 m	400 m	200 m	400 m	400 m	400 m	400 m
Barva	100 m						
Zivotnost pásky (v milionech znaků)							
Cerná páska	2 m	5 m	2 m	2 m	8 m	8 m	6 m nebo 9 m
Zivotnost pásky (počet znaků)							
Barevná páska							
Cerný	1 m						1,5 m
Azurová	0,7 m						1,1 m
Purpurová	0,7 m						1,1 m
Žlutá	0,5 m						0,8 m



Epson Deutschland GmbH
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
Infoline: 800 / 142 052
www.epson.cz

Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Czech Republic

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON®. Veškeré další názvy produktů a společností, které jsou zde uvedeny, slouží pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami. S výhradou případného omylu mohou být veškeré specifikace změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®