


KML300T




konzola pre všeobecné použitie

pomocou úchytovej VBZ3 alebo dvojice žralokov 2Z3 (2Z3-52) je možné konzolu inštalovať na stožiar (trubku) s priemerom od 27 do 52mm

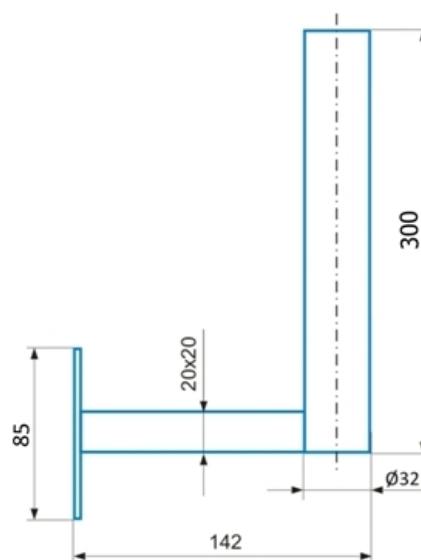

technické parametre KML300T

odsadenie OD (mm)	142
priemer trubky (mm)	32
dĺžka trubky (mm)	300
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø9
rozmery príruby (mm)	85x 85x3
hmotnosť (kg)	0,71
povrchová úprava	galvanický zinok



Za príplatok je možné objednať KML300T s povrchovou úpravou žiarový zinok (MAZ), označenie v názve KML300T MAZ , pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.



príruba KML300T + 2xVBZ3



dvojica 2Z3-52



KML300T + trubka TPM