
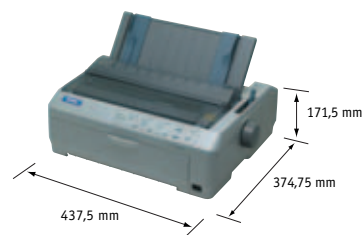


EPSON® LQ-590/LQ-2090

Specifikace

NÁZEV TISKÁRNÝ	EPSON LQ-590	EPSON LQ-2090
VÝROBNÍ ČÍSLO	C11C558021BZ	C11C559011BZ
RYCHLOST TISKU		
Vysokorychlostní - koncept	12, 10 cpi	529, 440 zn/s
Koncept	15, 12, 10 cpi	495, 396, 330 zn/s
LQ	15, 12, 10 cpi	165, 132, 110 zn/s
CHARAKTERISTIKA TISKU		
Znakové sady	14 mezinárodních znakových sad	
Znakové tabulky*	PC APTEC-PC 720- PC864-PC708-PCAR864 (arabština) Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, Italic, PC437, PC850, EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H EAN-13, EAN-8, Prokládaný Z z 5, UPC-A, UPC-E, Kód 39, Kód 128, POSTNET	
Bitmapové písmo		
Stupňovatelné písmo		
Čárový kód		
TISKNUTELNÉ SLOUPCE	(Znaky na řádek)	
ROZESTUP		
12, 10 cpi	96, 80	163, 136
MANIPULACE S PAPIŘEM		
Dráha papíru	Ruční zakládání Tlačný traktorový podavač Tažný traktorový podavač Podavač volných listů	Přední nebo zadní zakládání, horní výstup Přední nebo zadní zakládání, horní výstup Přední, zadní nebo spodní zakládání, horní výstup Zadní zakládání, horní výstup
VELIKOST VOLNÝCH LISTŮ		
Šířka	100 - 257 mm	100 - 420 mm
Délka	100 - 364 mm	100 - 420 mm
VELIKOST TRAKTOROVÉHO PAPIŘU		
Šířka	101,6 - 254 mm	101,6 - 406,4 mm
Délka	101,6 - 558,8 mm	101,6 - 558,8 mm
TLOUŠŤKA PAPIŘU		
Jeden list		0,065 - 0,14 mm
Vícevrstvý		0,12 - 0,39 mm
Traktorový papír (jeden list/vícevrstvý)		0,065 - 0,39 mm
Štítky		0,07 - 0,09 mm
Celé listy		0,16 - 0,19 mm
VSTUP PAPIŘU		
Standardní	Třecí podavač	Zadní vstup, horní výstup
	Tlačný traktorový podavač	Přední vstup, horní výstup Zadní vstup, horní výstup
	Tažný traktorový podavač	Přední vstup, horní výstup Zadní vstup, horní výstup
Volitelný podavač	Podavač volných listů Traktorový podavač	Přední vstup, horní výstup Zadní vstup, horní výstup Přední vstup, horní výstup
KOPIE		
HLUK		
Režim nízké hlučnosti	49 dB(A)	50 dB(A)
Režim standardní hlučnosti	51 dB(A)	52 dB(A)
RÁDKOVÁNÍ	4,23 mm nebo programovatelné po krocích o 0,0706 mm	
VÝROVNÁČÍ PAMĚŤ	128 KB	
ROZHRANÍ		
STANDARDNÍ	Obousměrné paralelní rozhraní (IEEE-1284, podporuje režim Nibble), USB (verze 1.1)	
VOLITELNÉ	Pevné a bezdrátové síťové rozhraní Sériové rozhraní	
KAZETA S PÁSKOU		
BARVA	Černá	
TYP	Textilní	
ŽIVOTNOST PÁSKY (EPSON LQ-590/LQ2090)	Cca 5 milionů znaků/8 milionů znaků	
SPOLEHLIVOST		
STŘEDNÍ OBJEM TISKU MEZI PORUCHAMI (MVBF)	40 milionů řádků (kromě tiskové hlavy)	
STŘEDNÍ DOBA MEZI PORUCHAMI (MTBF)	20 000 hodin zapnutí	
ŽIVOTNOST TISKOVÉ HLAVY	400 milionů úderů na jehlu	
PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ		
TEPLŮTA	5 ~ 35 °C	
VLHKOST	10 ~ 80 %	
SPECIFIKACE		
JMENOVIITÉ NAPĚTÍ	AC 120 V, AC 220 ~ 240 V a verze UPS	
JMENOVIITÁ FREKVENCE	50 ~ 60 Hz	
PRÍKON	Cca 42 W (podle standardu ISO/IEC 10561) (AC 120 V/AC 220 - 240 V) Splňuje podmínky programu Energy Star	
ROZMĚRY		
ROZMĚRY (š x h x v)	437,5 x 374,75 x 171,5 mm	612,5 x 374,75 x 171,5 mm
HMOTNOST	Přibližně 7,1 kg	Přibližně 9,5 kg
OVLADAČ TISKÁRNÝ/TISKOVÁ UTILITA		
OPERAČNÍ SYSTÉM	Microsoft® Windows® 95/98/2000/Me/XP a Microsoft® Windows® NT® verze 4.0	
NÁSTROJE	EPSON Status Monitor 3 (pouze prostředí operačního systému Microsoft® Windows® 95/98/Me/XP a Microsoft® Windows® NT® verze 4.0)	
VOLITELNÉ DOPLŇKY		
VYSOKOKAPACITNÍ PODAVAČ VOLNÝCH LISTŮ	C12C806382	C12C806402
PODAVAČ LISTŮ PAPIŘU S JEDNÍM ZÁSOBNÍKEM	C12C806372	C12C806392
TAŽNÁ TRAKTOROVÁ JEDNOTKA	C12C800202	C12C800212
DRŽÁK ROLE PAPIŘU	C12C811141	C12C811141
PŘEDNÍ VODÍTKA PAPIŘU**	C12C814022	-
PŘEDNÍ VODÍTKA LISTŮ***	-	C12C814011

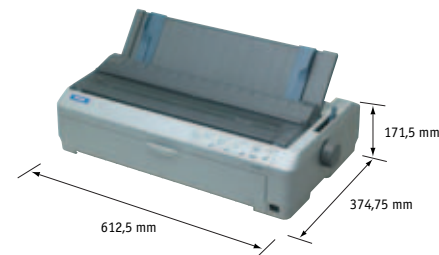

EPSON Deutschland GmbH

Organizační složka

Slavičkov 1a

638 00 Brno

Telefon: +420 548 427811

Fax: +420 548 427816

Infoline: 800 / 142 052

Váš zástupce/prodejce EPSON:



www.epson.cz

ISO 9001 : 2000 BVQI číslo osvědčení 80678

ISO 14001 BVQI číslo osvědčení 80679



*Úplný seznam znakových tabulek najdete na místních webových stránkách

**U modelu EPSON LQ-2090 standardní vybavení

***U modelu EPSON LQ-590 standardní vybavení

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON®. Veškeré další názvy produktů a společností, které jsou zde uvedeny, slouží pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. S výhradou případného omylu mohou být veškeré specifikace změněny bez předchozího upozornění.

COLOUR YOUR LIFE

EPSON®

EPSON® LQ-590/LQ-2090



Výjimečně robustní vysokorychlostní 24jehličkové tiskárny

- Velmi vysoká rychlost tisku až 529 zn/s
- Střední doba mezi poruchami 20 000 hodin zapnutí
- Střední objem tisku mezi poruchami 40 milionů řádků
- Životnost tiskové hlavy 400 milionů úderů na jehlu
- Flexibilní manipulace s papírem s předním, horním, zadním a dolním zakládáním
- Standardní paralelní rozhraní a rozhraní USB a volitelné připojení k síti

EPSON® LQ-590/LQ-2090

Zařízení EPSON LQ-590 a EPSON LQ-2090 rozšiřují oblast 24jehličkových tiskáren o výjimečně výkonný prvek. Dokážou nejen tisknout rychlostí až 529 znaků za sekundu, ale jsou navíc i výjimečně kompaktní, robustní a spolehlivé. Tím se dokonale hodí pro náročné každodenní požadavky v takových prostředích, jako jsou ordinace lékařů, banky, cestovní kanceláře či dopravní společnosti. Standardem je také variabilní správa papíru, umožňující rychlý a flexibilní tisk objednávek, faktur, štítků, záznamů událostí systému, šeků a čárových kódů.

DOKONALÉ TISKÁRNY PRO STŘEDNÍ A VELKÝ OBJEM TISKU

Tyto tiskárny se osvědčí i v tom nejnáročnějším tiskovém prostředí. Střední objem tisku mezi poruchami (MVBF) u těchto tiskových mechanismů činí 40 milionů řádků, střední doba mezi poruchami (MTBF) činí 20 000 hodin zapnutí, životnost tiskové hlavy je 400 milionů úderů na jehlu a životnost pásky dosahuje 5 milionů/8 milionů znaků (EPSON LQ-590/LQ-2090).


Flexibilní manipulace s papírem

Složitě obchodní aplikace jsou pro tiskárny EPSON LQ-590 a EPSON LQ-2090 hračkou. Disponují vysokou kapacitou tisku až pětidílných formulářů, traktorový papír lze zakládat zepředu, zezadu nebo zdola a v tiskárně lze současně uložit až čtyři různé formuláře (2 traktorové papíry, 2 volné listy). Tlačný traktorový podavač lze vyměnit za tažný a zajistit tak rovnější dráhu papíru, zatímco volitelné tažné traktorové podavače lze využít k zajištění optimálního posunu papíru.

Všestrannost tiskáren rozšiřují přední vodítka papíru určená k vkládání menších listů* a volitelné doplňky, mezi které patří přední vodítka listů A4, vysokokapacitní podavač na 150 volných listů a podavač na 50 listů papíru s jedním zásobníkem.



EPSON LQ-2090

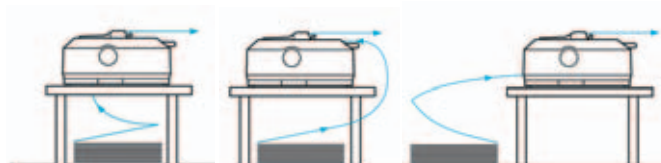

*Standardní vybavení modelu EPSON LQ-590, volitelné vybavení modelu EPSON LQ-2090

**Nutný volitelný traktorový podavač



Dva režimy hlučnosti

Tiskárny EPSON LQ-590 a EPSON LQ-2090 poskytují maximální výkon při minimální úrovni hluku, a to díky tichému provozu a možnosti volby mezi standardním režimem a režimem nízké hlučnosti, který u modelu EPSON LQ-590 činí pouze 51/49 dB(A) a u modelu EPSON LQ-2090 52/50 dB(A).

Rozsáhlé možnosti připojení

Tyto tiskárny lze snadno a rychle začlenit do jakéhokoli systému prostřednictvím standardního paralelní rozhraní a rozhraní USB. Lze je také integrovat do klasických či bezdrátových sítí prostřednictvím volitelného tiskového serveru EPSONNet 10/100 BaseTx Int. nebo bezdrátového tiskového serveru EPSONNet Wireless Ext.

Pásky s dlouhou životností a efektivními výsledky

Díky renovačním nádržkám pro pásky EPSON je tyto pásky nutné i u těch nejnáročnějších pracovních měnit úkolů méně často. Výsledkem je až 5 milionů (EPSON LQ-590) a 8 milionů znaků (EPSON LQ-2090) na pásku a výjimečně nízké čisté náklady vynaložené na jednu stránku.

Hlavní charakteristické vlastnosti

Velmi vysoká rychlost tisku až 529 zn/s

Vysoká kapacita tisku - možnost tisku na až pětidílné formuláře

Flexibilní manipulace s papírem s předním, horním, zadním a dolním zakládáním

Dva volitelné podavače volných listů pro uložení různých formulářů

Volitelný druhý tlačný traktorový podavač určený pro dva traktorové papíry

Flexibilní možnost připojení pomocí rozhraní USB a paralelního rozhraní

Volitelné bezdrátové a pevné síťové rozhraní

Vysoká odolnost a spolehlivost

Střední objem tisku mezi poruchami 40 milionů řádků

Střední doba mezi poruchami 20 000 hodin zapnutí

Životnost tiskové hlavy 400 milionů úderů na jehlu

Životnost pásky 5 milionů znaků (EPSON LQ-590) a 8 milionů znaků (EPSON LQ-2090)



EPSON LQ-590