


WorkForce Pro RIPS WF-C879R



DÁTOVÝ LIST

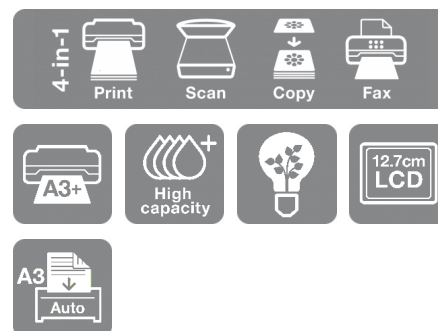

Vďaka zásobníkom s mimoriadne vysokou výťažnosťou atramentu možno bez prerušenia vytlačiť až 86 000 strán čiernobielo alebo 50 000 strán farebne.¹

S tlačiarňou Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R máte k dispozícii neprerušovanú tlač až 86 000 strán čiernobielo alebo 50 000 strán farebne bez toho, aby ste museli vymieňať spotrebný materiál¹. Táto mimoriadne spoľahlivá multifunkčná atramentová tlačiareň je vybavená našou prelomovou technológiou vymeniteľných zásobníkov atramentu (RIPS). Tento systém vyžaduje nízky počet zásahov používateľa, produkuje menej odpadu a spotrebúva menej energie.

Tlač s mimoriadne vysokou výťažnosťou

Vďaka našej unikátnej technológii RIPS môžete vytlačiť až 86 000 strán čiernobielo alebo 50 000 strán farebne bez toho, aby ste museli vymieňať atramentový spotrebný materiál.¹ Menší počet zásahov používateľa znamená vyššiu produktivitu práce a menej odpadu.

Technológia Precision Core Heat-Free

Technológia Epson Heat-Free nevyžaduje teplo na zahrievanie po zapnutí alebo prebudení, čo významne znižuje spotrebu energie, a tým šetrí peniaze. Pretože sa tieto zariadenia nepotrebné zahrievajú, vyznačujú sa krátkou dobou potrebnou na vytlačenie prvej strany, ktorá je 5,5 sekundy.

Vylepšený automatický podávač dokumentov

Náš automatický podávač dokumentov disponuje najlepšou podporou tenkých papierov na trhu. Má kompaktný a robustný dizajn, pracuje s vyššou rýchlosťou a zlepšuje kvalitu skenovania.

Lepšia funkčnosť vďaka vlastným riešeniam (EDA, EPA) a riešeniam tretích strán (OP)

Riešenia spoločnosti Epson a jej partnerov vám dávajú úplnú kontrolu nad tlačovými operáciami. Svoje zariadenia môžete prispôsobiť konkrétnym a meniacim sa požiadavkám firmy.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Bezproblémová integrácia tlačiarne WF-C879R do pravidiel zabezpečenia a kompatibility a predpisov bez nutnosti udržiavať serverový systém.

Epson Remote Services (ERS)

Náš cloudový systém na monitorovanie a správu pomáha poskytovateľom služieb vykonávať presnú vzdialenú diagnostiku bez nepriaznivého vplyvu na bezpečnosť. Vstavaný agent v tlačiarňe WF-C879R umožňuje bezproblémové nastavenie a používanie.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vysoká výťažnosť atramentu**
Tlač až 86 000 strán čiernobielo bez výmeny spotrebného materiálu¹
- **Menej odpadu**
Použitie veľkokapacitných atramentových zásobníkov znižuje potrebu spotrebného materiálu
- **Nízka spotreba energie**
Technológia Epson Heat-Free nevyužíva teplo, čím sa znižuje spotreba energie.
- **Rozsiahle možnosti skenovania**
Podpora tenkých papierov a vylepšená kvalita skenovania
- **Spolupráca so softvérom Epson Remote Services**
Pokročilá diagnostika tlačiarne a multifunkčných zariadení Epson založená na cloude

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	4,6 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Kategória	stredná pracovná skupina, Oddelenie
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia, Fax

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 5,5 Sekundy, Colour 5,5 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	26 Str./min. Čiernobiela, 25 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	18 A4 str./min. Čiernobiela, 17 A4 str./min. Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Čiernobiela, 13 Str./min. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Čiernobiela, 11 A4 str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	35 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 35 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	75.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Strán za mesiac
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

SKENOVANIE

Double-sided scanning	áno
Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobiela A4)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobiela A4)	100 ipm with ADF scan
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne A4)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebne A4)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Rýchlosť skenovania	50 obr./min (Čiernobiela, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 50 obr./min (Farebne, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 100 obr./min (Čiernobiela, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 100 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov));
Rozlíšenie skenovania	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Skenovanie do zariadenia USB, Počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint so softvérom Epson Document Capture Pro, Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)

WorkForce Pro RIPS WF-C879R

OBSAH DODÁVKY

- Inicializačné jednotky atramentových zásobníkov
- Hlavné zariadenie
- Priehradka na papier
- Elektrický kábel
- Stručná inštalácia príručka
- Návod na používanie (CD)
- Záručné dokumenty

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro RIPS WF-C879R

FAX

Typ faxu	Čiernobiele aj farebné faxovanie bez nutnosti zapínať počítač
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITT/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Rýchle vytáčanie faxových čísel (max.)	2.000 mien a čísel
Pamäť stránok	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Príjem a ukladanie, Automatické opakovanie, Rýchla voľba, Fax do priechinka, Adresár

KOPÍROVANIE

Rýchlosť kopírovania	až do 22 ipm Black, až do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	600 x 1200
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 %
Maximálny počet kópií	999
Maximálna veľkosť kópie	A3

PRIPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Sieťový protokol	IPv4, IPv6
Protokoly sieťového skenovania	NetBIOS cez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Prípojky	USB 2.0 typu A (2x), Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, USB 3.0 Type B, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Sieťové protokoly	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (Obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Obálka), DL (obálka), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Automatické podávanie dokumentov	150 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	400 Listy Štandardná, 150 Listy MP tray, 250 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	250 Listy
Kapacita priehradky na papier	250 Listy Štandardná, 1.900 Listy maximálne
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Voliteľné zásobníky papiera	Zásobník papiera na 3 x 500 listov, Cabinet
Maximálna kapacita vstupu papiera	1.900
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Počet priehradiek na papier	4

PODÁVAČ PAPIERA RASF

Názov vstupu papiera	RASF
Formáty papiera	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definované používateľom, Legal, Executive, Tabloid
Vlastné formáty	min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papiera 1	150 Listy obyčajného papiera, Pohľadnice, Lesklý papier, Obálky, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier

PODÁVAČ PAPIERA C1

Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 200 g/m ²
Kapacita papiera 1	250 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro RIPS WF-C879R

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOJSTRANNÁ TLAČ}

Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 90 g/m ²

VŠEOBECNE

Spotreba energie	54 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), TEC 0,27 kWh/week
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	621 x 751 x 711 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	79,3 kg
Kompatibilné operačné systémy	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Akustický výkon	Prevádzka: 6,9 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 53 dB (A)
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájací prúd	100 V, 110 V, 220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač po skenovaní bez PC, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 12,7 cm
Spracovanie médií	Automatická duplexná tlač (A4/A3, obyčajný papier), Tlač na výšku aj na šírku, Zadný podávač na špeciálne médiá, Thick Media Support
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
----------	--



SPOTREBNÝ MATERIÁL

● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	C13T05B140	86.000 strán
● WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T05B240	50.000 strán
● WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T05B340	50.000 strán
● WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T05B440	50.000 strán
● Maintenance box	C13T671400	
● A3 RIPS Staples	C12C934911	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 strán
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 strán
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 strán
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 strán
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 strán
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 strán

WorkForce Pro RIPS WF-C879R

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- WF-C879R Authentication Device Table
C12C934921
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321
- Card Reader Holder
C12C932921
- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- Retractable output tray
C12C934171

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CH35401
Čiarový kód	8715946670706



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. 1Približná výťažnosť pri použití tlačiarne WF-C879R vyjadrená počtom strán. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených obrazových materiálov a podmienok používania. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.epson.eu/pageyield.

EPSON®