


UPS Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Produktový rad Ellipse Pro

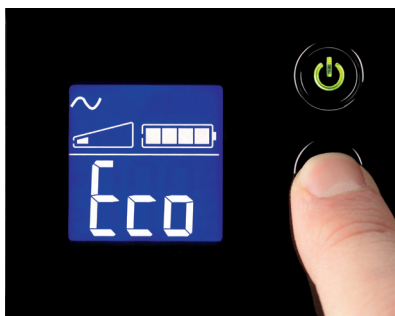

LCD displej

Vhodné pro ochranu:

- Pracovních stanic
- Síťových prvků
- Periferií



Energeticky úsporná ochrana napájení pracovních stanic

- LCD displej UPS Eaton Ellipse PRO poskytuje jasné informace o stavu UPS a měřených hodnotách. Umožňuje také jednoduché nastavení UPS.
- Funkce EcoControl, která automaticky vypne připojené zařízení v případě, že hlavní zařízení je vypnuté, může snížit spotřebu energie až o 20%.
- Funkce automatické regulace napětí (AVR), umožňuje pokračovat v práci i při kolísání napětí v síti bez použití baterií.
- Ellipse PRO obsahuje vysoko výkonnou ochranu proti přepětí, která je v souladu s IEC 61643-1. Tato UPS chrání také vaše datové připojení přes Ethernet, internet a telefonní linku.

Jednoduchá a rychlá instalace

- Ellipse PRO je dodávána buď s čtyřmi (modely 650/850) nebo osmi (modely 1200/1600) zásuvkami pro jednoduché připojení k většině běžných počítačů a periférií. K dispozici jsou modely s francouzskými (FR) nebo Schuko (DIN) nebo IEC zásuvkami.
- Extra plochý design UPS Ellipse PRO umožňuje jednoduchou instalaci do každého kancelářského prostředí: UPS lze nainstalovat v vertikální poloze pod stolem nebo vodorovně pod monitor. Montáž do 19" racku nebo na stěnu je umožněna pomocí volitelných montážních sad.
- Ellipse PRO je vybavena portem USB a je dodávána s USB káblom a softvérem Eaton UPS Companion, který umožňuje bezpečné vypnutí systému, měření energie a jednoduchou konfiguraci UPS.

Bezstarostná údržba

- Na UPS vrátane baterií sa vzťahuje trojročná záruka.
- Automatický test baterií v pravidelných intervalech zaisťuje včasné odhalenie problému a upozorňuje na včasnú výmenu.
- Jednoduchá výmena baterií predlžuje životnosť UPS.



Powering Business Worldwide

UPS Eaton Ellipse PRO

- 1 3 zásuvky so zálohou a ochranou proti prepätiu, 1 zásuvka len s ochranou proti prepätiu
- 2 Zásuvka s funkciou EcoControl
- 3 Ochrana dátovej linky
- 4 Rozhranie USB
- 5 Vymeniteľné batérie
- 6 Tlačidlo ističa s možnosťou reštartu



Eaton Ellipse PRO 650



Eaton Ellipse PRO 1600

- 1 4 zásuvky so zálohou a ochranou proti prepätiu
- 2 4 zásuvky s ochranou proti prepätiu
- 3 2 zásuvky s funkciou EcoControl (modely 1200/1600)
- 4 Ochrana dátovej linky
- 5 Rozhranie USB
- 6 Vymeniteľné batérie
- 7 Tlačidlo ističa s možnosťou reštartu

TECHNICKÉ PARAMETRE	650	850	1200	1600
Výkon (kVA/kW)	650 VA / 400 W	850 VA / 510 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
Elektrické parametre				
Technológia	Line-interactive (AVR so znižovaním / zvyšovaním napätia)			
Rozsahy vstupného napätia	165 V - 285 V (nastaviteľné 150 V - 285 V)			
Výstupné napätie	230 V (nastaviteľné 220 V - 230 V - 240 V)			
Frekvencia	50-60 Hz automatická detekcia			
Pripojenie				
Počet zásuviek	4	4	8	8
Zásuvky so zálohou a ochranou proti prepätiu / Zásuvky s ochranou proti prepätiu	3 / 1	3 / 1	4 / 4	4 / 4
Vlastnosti				
Užívateľské rozhranie	LCD (stav UPS, merané hodnoty, nastavenie UPS)			
EcoControl (automatické odstavenie neaktívnych periférií)	Áno, úspora až 15 % energie	Áno, úspora až 15 % energie	Áno, úspora až 20 % energie	Áno, úspora až 20 % energie
Prepätová ochrana	Prepätová ochrana v súlade s IEC 61643-1			
Batéria				
Typické doby zálohovania pre 50 a 70% zaťaženie*	9 / 5 min	9 / 5 min	9 / 5 min	9 / 5 min
Správa batérie	Automatický test batérie, ochrana proti hlbokému vybitiu, štart z batérie, vymeniteľné batérie			
Rozhranie				
Komunikačné porty	USB port (kábel je súčasťou balenia)	USB port (kábel je súčasťou balenia)	USB port (kábel je súčasťou balenia)	USB port (kábel je súčasťou balenia)
Software	Eaton UPS Companion CD ROM (umožňuje bezpečné odstavenie systému, meranie el. energie, nastavenie UPS)			
Ochrana dátových liniek	Tel/fax/modem/internet a Ethernet			
Normy				
Bezpečnosť a EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, CE			
Ochrana proti prepätiu	IEC 61643-1			
Rozmery Š x H x V / Hmotnosť				
Rozmery Š x H x V	260 x 82 x 285 mm	260 x 82 x 285 mm	275 x 82 x 390 mm	275 x 82 x 390 mm
Hmotnosť	6,6 kg	7,3 kg	9,9 kg	11,3 kg
Zákaznícka podpora a servis				
Záručná doba	3 roky záruka vrátane batérií			

* Doby zálohovania sú uvedené pre účinník 0,7. Doby zálohovania sú približné a môžu sa meniť podľa pripojených zariadení, konfigurácia, rok výroby batérie, teploty, atď.

Typové čísla	650	850	1200	1600
Francúzske zásuvky (FR)	ELP650FR	ELP850FR	ELP1200FR	ELP1600FR
Schuko zásuvky (DIN)	ELP650DIN	ELP850DIN	ELP1200DIN	ELP1600DIN
Zásuvky IEC	ELP650IEC	ELP850IEC	ELP1200IEC	ELP1600IEC
Príslušenstvo				
Montážna sada pre 19" stojan (ZU)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Montážna sada na stenu	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

