

DX3301-T0
Dual-Band Wireless AX1800 VDSL2 Gigabit IAD

EX3301-T0
Dual-Band Wireless AX1800 Gigabit Ethernet IAD

DX3300-T0
Dual-Band Wireless AX1800 VDSL2 Gigabit Gateway

EX3300-T0
Dual-Band Wireless AX1800 Gigabit Ethernet Gateway



Quick Start Guide

ČESKY | SLOVENSKY

Obsah dodávky



Zařízení

Zariadenie



Napájecí kabel

Napájací kábel



Ethernetový kabel

Ethernetový kábel



Telefonní kabel

Telefónny kábel



Stručný návod

Stručný návod



Prohlášení o shodě
Bezpečnostní pokyny

Vyhlásenie o zhode
Bezpečnostné pokyny

EU Importer

Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark.
<https://www.zyxel.com/dk/da/>



US Importer

Zyxel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<https://www.zyxel.com/us/en/>

Copyright © 2020 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.

Krok 1 Připojení zařízení/Pripojenie zariadenia

	DSL	FXS	WAN	LAN X4	USB	2.4G/5G WiFi	Phone LED
DX3301-T0	V	V	V	V	V	V	V
EX3301-T0	X	V	V	V	V	V	V
DX3300-T0	V	X	V	V	V	V	X
EX3300-T0	X	X	V	V	V	V	X

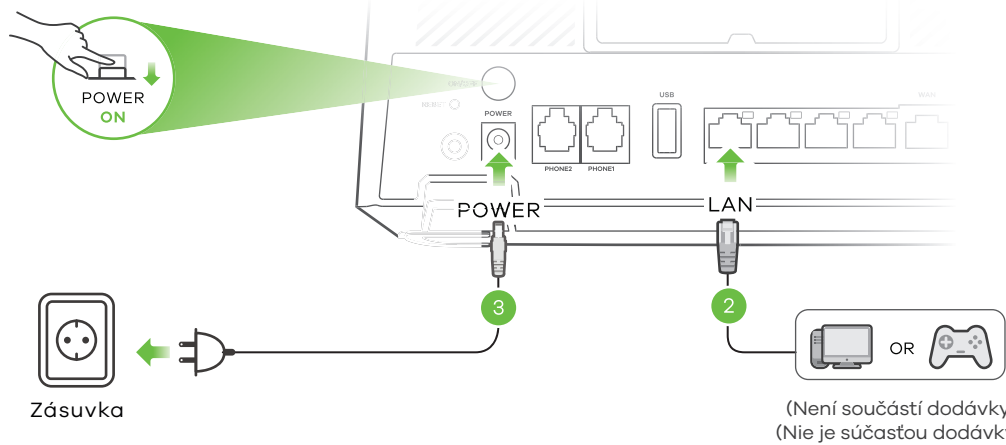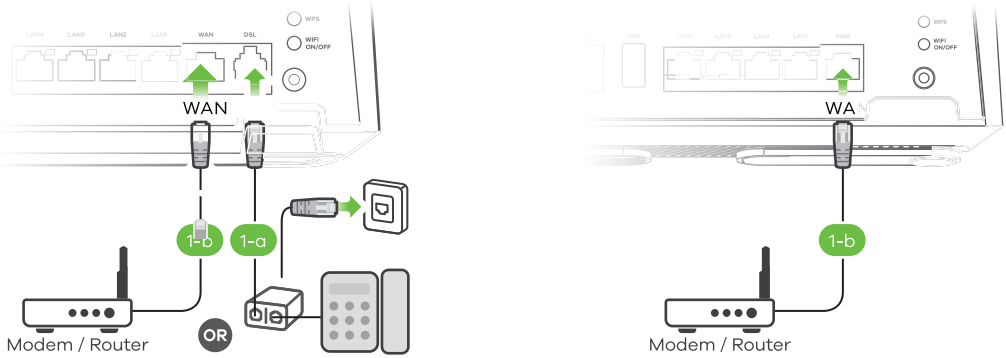

- CZ** **1-a** Pomocí šedého telefonního kabelu propojte **DSL** port s DSL splitterem nebo přímo s telefonní zásuvkou.
- 1-b** Pomocí ethernetového kabelu propojte port **WAN** s modemem brány.
- 2** Pomocí žlutého ethernetového kabelu (doplňkové vybavení) propojte počítač s portem **LAN**.
- 3** K zařízení Zyxel připojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko napájení.


 INTERNET	Zelená	Svítlí - Připojení k internetu je připraveno.
		Blíká - Přenos/přlím dat z internetu.
	Červená	Svítlí - Neúspěšný pokus o získání IP adresy.
	----	Nesvítlí - Připojení k internetu není připraveno.
 POWER	Zelená	Svítlí - Napájení je zapnuto.
		Blíká - Zařlzení se zaplná.
	Červená	Svítlí - Výskyt poruchy.
		Blíká - Probíhá upgrade firmwaru.

- SK** **1-a** Pomocou šedého telefónneho káblu prepojte **DSL** port s DSL splitterom alebo priamo s telefónnou zásuvkou.
- 1-b** Pomocou ethernetového káblu prepojte port **WAN** s modemom brány.
- 2** Pomocou žltého ethernetového káblu (doplňkové vybavenie) prepojte počítač s portom **LAN**.
- 3** K zariadeniu Zyxel pripojte napájací kábel a stlačte tlačidlo napájania.

 INTERNET	Zelená	Svieti - Pripojenie k internetu je pripravené.
		Bliká - Prenos/prijem dát z internetu.
	Červená	Svieti - Neúspešný pokus o získanie IP adresy.
	----	Nesvieti - Pripojenie k internetu nie je pripravené.
 POWER	Zelená	Svieti - Napájanie je zapnuté.
		Bliká - Zariadenie sa zapína.
	Červená	Svieti - Výskyt poruchy.
		Bliká - Prebieha upgrade firmwaru.

Krok 2 Připojení k WiFi/Pripojenie k WiFi

4-a Pomocí identifikátoru SSID/Pomocou identifikátoru SSID

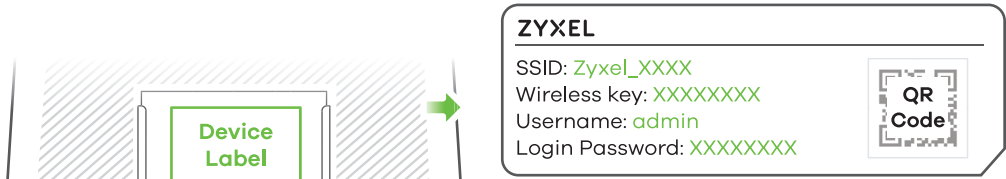

Chytrým telefonem naskenujte QR kód na štítku zařízení. Na displeji telefonu se zobrazí identifikátor SSID a klíč bezdrátové sítě.

Chytrým telefónom naskenujte QR kód na štítku zariadenia. Na displeji telefónu sa zobrazí identifikátor SSID a kľúč bezdrôtovej siete.



- CZ** **4-a** Pomocí identifikátoru **SSID** a **klíče bezdrátové sítě** uvedeného na štítku zařízení se bezdrátově připojte k zařízení Zyxel. Identifikátor **SSID** se objeví na displeji vašeho chytrého telefonu nebo notebooku. Pro připojení zadejte **klíč bezdrátové sítě**.

- SK** **4-a** Pomocou identifikátoru **SSID** a **kľúča bezdrôtovej siete** uvedeného na štítku zariadenia sa bezdrôtovo pripojte k zariadeniu Zyxel. Identifikátor **SSID** sa objaví na displeji vášho chytrého telefónu alebo notebooku. Pre pripojenie zadajte **kľúč bezdrôtovej siete**.

4-b Pomocí tlačítka WPS/Pomocou tlačidla WPS




CZ (4-b) Stiskněte a držte tlačítko **WPS**, dokud se diody WiFi 2.4G a 5G nerozsvítí oranžově. Na klientovi stiskněte tlačítko WPS. Pokud postup pomocí WPS nefunguje, k nastavení připojení k WiFi použijte identifikátor SOD a klíč bezdrátové sítě (4-a).

2.4G	Oranžová Bliká - Zařízení Zyxel se pomocí WPS připojuje k WiFi v pásmu 2,4 GHz. Zelená Svítil - WiFi v pásmu 2.4 GHz je připravena. Bliká - Probíhá přenos/příjem dat.
5G	Oranžová Bliká - Zařízení Zyxel se pomocí WPS připojuje k WiFi v pásmu 5 GHz. Zelená Svítil - WiFi v pásmu 5 GHz je připravena. Bliká - Probíhá přenos/příjem dat.

SK (4-b) Stlačte a držte tlačidlo **WPS**, dokiaľ sa diódy WiFi 2.4G a 5G nerozsvietia oranžovo. Na klientovi stlačte tlačidlo WPS. Pokiaľ postup pomocou WPS nefunguje, k nastaveniu pripojenia k WiFi použijte identifikátor SOD a kľúč bezdrôtovej siete (4-a).

2.4G	Oranžová Bliká - Zariadenie Zyxel sa pomocou WPS pripojuje k WiFi v pásme 2,4 GHz. Zelená Svieti - WiFi v pásme 2.4 GHz je pripravená. Bliká - Prebieha prenos/prijem dát.
5G	Oranžová Bliká - Zariadenie Zyxel sa pomocou WPS pripojuje k WiFi v pásme 5 GHz. Zelená Svieti - WiFi v pásme 5 GHz je pripravená. Bliká - Prebieha prenos/prijem dát.


Krok 3 Průvodce rychlým spuštěním/Spríevodca rýchlym spustením

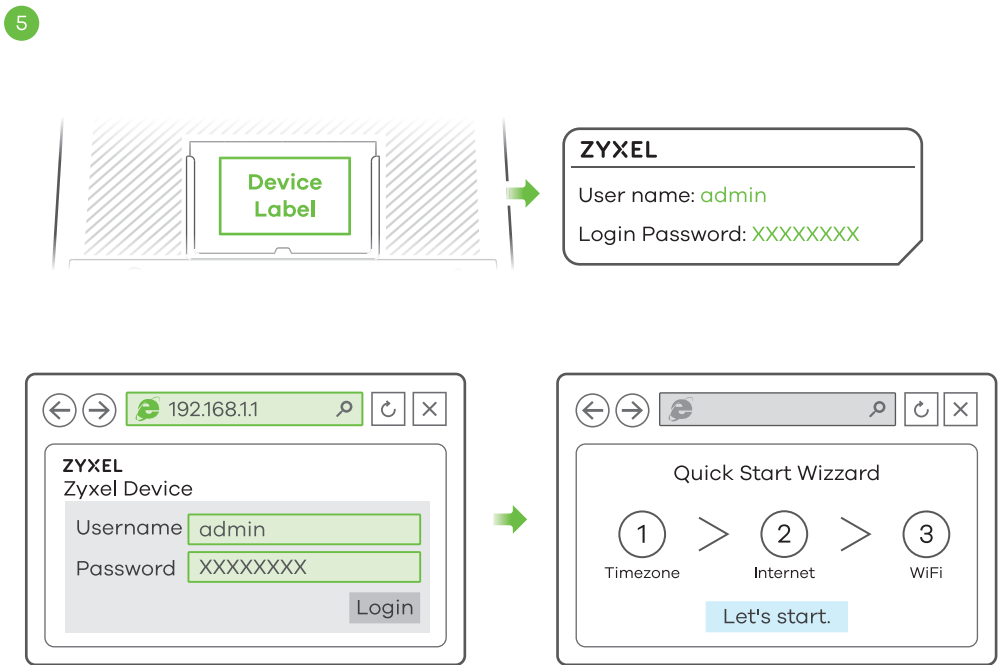

CZ (5) Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu http://192.168.1.1. Zadejte defaultní **uživatelské jméno (admin)** a **přihlašovací heslo** (na štítku zařízení) a poté klikněte na **Login** (Přihlásit). Otevře se průvodce nastavením. Dle pokynů průvodce dokončete nastavení.

SK (5) Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu http://192.168.1.1. Zadajte defaultné **užívateľské meno (admin)** a **prihlasovacie heslo** (na štítku zariadenia) a potom kliknite na **Login** (Přihlásit). Otvorí sa sprievodca nastavením. Podľa pokynov sprievodcu dokončíte nastavenie.

Montáž na stěnu (volitelně)/Montáž na stenu (voliteľne)

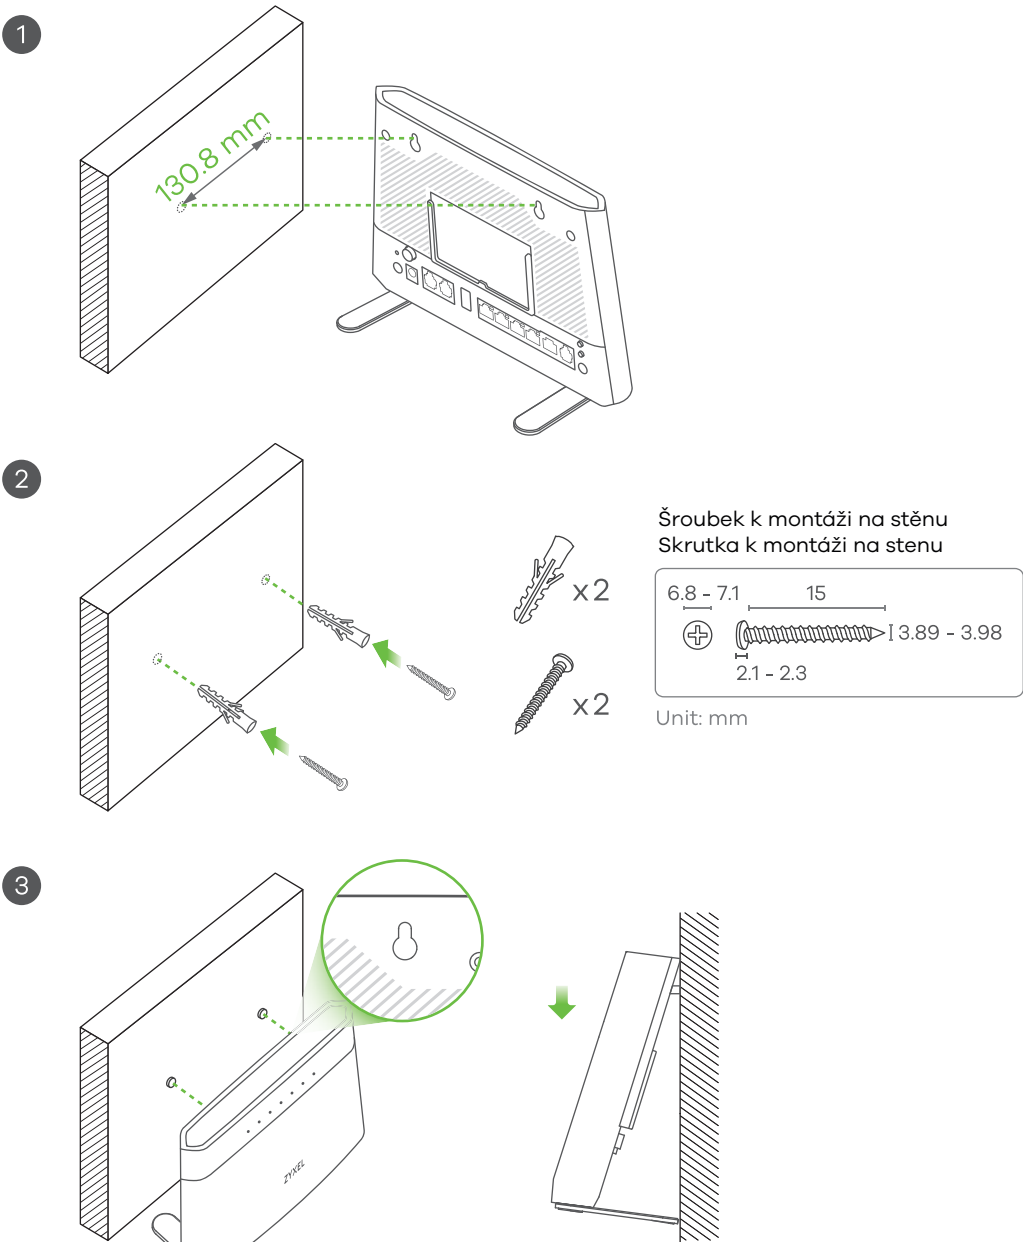

CZ (Volitelně)
① Ve vzdálenosti 130.8 mm od sebe do stěny vyvrtejte dva otvory.
② Do otvorů zasuněte hmoždinky a šroubky (nejdou součástí dodávky).
③ Zařízení přiložte tak, aby jeho otvory pro montáž na stěnu byly zarovnané se šroubky. Zařízení opatrně zavěste za šroubky.

SK (Voliteľne)
① Vo vzdialenosti 130.8 mm od seba do steny vyvrtajte dva otvory.
② Do otvorov zasuněte zápustný kolík a skrutky (nie sú súčasťou dodávky).
③ Zariadenie priložte tak, aby jeho otvory pre montáž na stenu boli zarovnané so skrutkami. Zariadenie opatrne zaveste za skrutky.