

Rad tlačiarňí HP LaserJet Pro M402



Impozantná rýchlosť. Dôkladné zabezpečenie.

Výkon tlače a robustné zabezpečenie prispôsobené vášmu štýlu práce. Táto agilná tlačiareň dokončí svoju prácu rýchlejšie a poskytuje komplexné funkcie zabezpečenia, ktoré chránia pred hrozbami.¹ Originálne tonerové kazety HP s funkciou JetIntelligence vám poskytnú viac výtlačkov.²



HP LaserJet Pro M402dn



HP LaserJet Pro M402dn s
voliteľným zásobníkom na 550
hárkov

Hlavné body

- Až 38 str./min A4 (ČB)
- Tlač prvej strany z režimu spánku/Auto-Off za 8,1 sekundy
- Rýchla obojstranná tlač: 30 obr./min
- Pripojenie ku gigabitovej sieti Ethernet
- Nízka spotreba energie vďaka technológii HP Auto-On/Auto-Off
- Tlač s kódom PIN cez voliteľný kľúč USB
- Voliteľný zásobník na 550 listov
- Voliteľná čierna kazeta s vysokou výťažnosťou 9 000 strán
- Oceňovaný jazyk pre navrhovanie

Rýchla tlač. Silná ochrana.

- Vezmite svoje výtlačky a choďte, bez postávania. Táto tlačiareň sa prebudí a tlačí rýchlejšie než konkurenčné produkty.¹
- Rýchlo tlačte viacstranové dokumenty vďaka obojstrannej tlači, ktorá je rýchlejšia než konkurencia.¹
- Tlačte bezpečne od spustenia až po vypnutie vďaka bezpečnostným funkciám, ktoré chránia proti komplexným hrozbám.

Viac. Strany, výkon a ochrana.

- Získajte za svoje peniaze čo najviac výtlačkov – s originálnymi čiernymi tonerovými kazetami HP s vysokou výťažnosťou a funkciou JetIntelligence.²
- Spolehňte sa na konzistentné výsledky pri vysokých rýchlostiach s precíznym čiernym tonerom.
- Uistite sa, že dostávate autentickú kvalitu od HP, za ktorú ste zaplatili, s inovatívnou ochranou proti podvodu.
- S predinštalovanými tonerovými kazetami môžete hneď tlačiť. Voliteľne ich môžete vymeniť za kazety s vysokou výťažnosťou.

Úspora energie a jednoduchá správa úloh

- Šetrite energiu s technológiou HP Auto-On/Auto-Off.³
- Tlačte energeticky úspornejšie než konkurenti – vďaka originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence.⁴
- Maximálne využite priestor v kancelárii s tlačiarnou, ktorá sa dokonale prispôsobí vášmu štýlu práce.
- Jednoducho spravujte zariadenia a nastavenia pomocou nástroja HP Web Jetadmin s množstvom nevyhnutných funkcií na správu.⁵

Zostaňte v spojení pomocou možností jednoduchej mobilnej tlače

- Využívajte jednoduchú tlač zo smartfónov a tabletov – vo všeobecnosti sa nevyžaduje žiadne nastavenie ani aplikácie.⁶
- Jednoduché nastavenie, tlač a zdieľanie pomocou zabudovaného sieťového rozhrania Ethernet.



First page out

USB device

Ethernet



2-sided printing




HP Mobile Printing



Popis príslušenstva výrobu

Tlačiareň HP LaserJet Pro M402dn

1. 2-riadkový ovládací panel LCD
2. Výstupný zásobník na 150 listov
3. Automatická obojstranná tlač
4. Tlačidlo zapnúť/vypnúť
5. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov
6. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
7. Tlačidlo na uvoľnenie predných dvierok (prístup k originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence)
8. Zadné dvierka (poskytujú prístup k tlačovej ceste)
9. Procesor 1 200 MHz
10. Port USB na ukladanie úloh a súkromnú tlač
11. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
12. Port Ethernet
13. Protiprachový kryt pre zásobník 2 – otvára sa po vložení papiera formátu Legal/A4

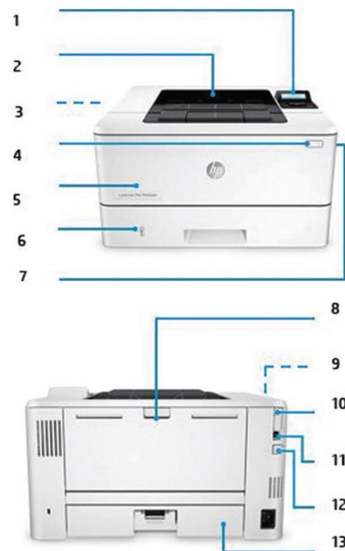

Letmý pohľad na produktový rad



Model	HP LaserJet Pro M402n	HP LaserJet Pro M402dn
Číslo produktu	C5F93A	C5F94A
Rýchlosť tlače	Až 38 str/min, A4 bez obojstrannej tlače	Až 38 str/min, A4 obojstranne: 30 obr/min, A4
Obojstranná tlač	Ručná	Automatický
Siete	Vstavané rozhranie 10/100/1000 Base-TX Ethernet	Vstavané rozhranie 10/100/1000 Base-TX Ethernet
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint, Apple AirPrint, certifikácia Mopria, Google Cloud Print™ 2.0	Služba HP ePrint, technológia Apple AirPrint, certifikované alianciou Mopria, Google Cloud Print 2.0
Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov	Áno	Áno
Zásobník 2 na 250 listov	Áno	Áno
Zásobník 3 na 550 hárkov	Voliteľné	Voliteľné
Zadný hostiteľský USB port umožňujúci ukladať úlohy a tlačiť s kódom PIN cez pamäťový kľúč USB	Áno	Áno

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplňky	CF226A Čierna originálna tonerová kazeta HP 26A LaserJet 3 100 strán
	CF226X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 26X LaserJet 9 000 strán
príslušenstvo	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
služba a podpora	U8TM2E – podpora hardvéru tlačiarne HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 3 roky U8TM5E – služba výmeny tlačiarne HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 3 roky U8TM6E – služba servisu hardvéru tlačiarne LaserJet HP M402 s možnosťou vrátenia, 3 roky U8TM7PE – požiaručná podpora hardvéru tlačiarne HP LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 1 rok U8TM8PE – požiaručná služba výmeny tlačiarne LaserJet M402 na nasledujúci pracovný deň, 1 rok U8TM9PE – požiaručná služba vrátenia tlačiarne HP LaserJet M402, 1 rok

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Pro M402n	HP LaserJet Pro M402dn
Číslo produktu	C5F93A	C5F94A
Tlač		
Rýchlosť tlače	Až 38 str./min. Čierna (A4); Až 30 obr./min. Čierna obojstranne (A4)	
Výstup prvej strany z režimu pripravenosti ¹	Už za 5,7 s čiernobiela (A4, pripravená)	
Výstup prvej strany z režimu spánku ¹	Už za 8,1 sekundy	
Rozlíšenie pri tlači	HP FastRes 1200 Čiernobiely; Technológia HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Technológia tlače	Laser	
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 5 mm; Dolný: 5 mm; Ľavý: 4 mm; Pravý: 4 mm	
Jazyky tlače	HP PCL 5, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3, priama tlač súborov PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG	
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Manuálna obojstranná tlač; Tlač viacerých strán na jeden hárok; Zoradenie; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud; Certifikácia tlače Mopria; Technológia okamžitého nábehu; Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia JetIntelligence pre kazety; Ukladanie úloh pre tlač s kódom PIN	Automatická obojstranná tlač; Tlač viacerých strán na jeden hárok; Zoradenie; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud; Certifikácia tlače Mopria; Technológia okamžitého nábehu; Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia JetIntelligence pre kazety; Ukladanie úloh a tlač s kódom PIN
Mesačná zafarbitelnosť	Až 80 000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 750 až 4 000 (Tlač)	
Duplexná tlač	Ručná (podpora ovládača zaistená)	Automaticky(Štandardne)
Písma a typy písem	84 škálovateľných písiem TrueType	
Podporovaný softvér SureSupply	Áno	
Rýchlosť procesora	1200 MHz	
Konektivita		
Štandardné	1x vysokorychlostný port USB 2.0; 1x hostiteľský port USB; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T	1x vysokorychlostný port USB 2.0; 1x hostiteľský port USB; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Bezdrôtová	Nie	Nie
Podporované sieťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD (iba podpora frontu formátu raw), tlač prostredníctvom webových služieb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, HP ePrint; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; Konfigurácia protokolu IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne), IPv6 (pripojenie v nestavovom režime – lokálne a cez smerovač, v režime so stavmi cez DHCPv6), správa zabezpečenia SSL a certifikátov; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, sťahovanie firmvéru cez FTP	
Použiteľnosť v sieti	Štandard (zabudovaný Gigabit Ethernet)	
pevný disk	Žiadne	
Pamäť	Štandardné: 128 MB; maximum: 128 MB	
Manipulácia s papierom		
typy médií	Papier (obyčajný, EcoFFICIENT, ľahký, ťažký, kancelársky, farebný, hlavičkový, predtlačný, perforovaný, recyklovaný a drsný), obálky, štítky, priehľadné fólie	
Veľkosť papiera	Vlastné metrické jednotky: Zásobník 1: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; Zásobníky 2 a 3: 104,9 x 148,59 – 215,9 x 355,6 mm Podporované metrické jednotky: Zásobník 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), obálka B5, C5, DL, vlastné veľkosti; Zásobníky 2 a 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), vlastné veľkosti	
Manipulácia s papierom	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 250 hárkov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 150 listov Voliteľný/Vstup: Voliteľný tretí zásobník na 550 listov	
Vstupná kapacita	zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 zásobník 2: Listy: 250 zásobník 3: Listy: 550 maximum: Až 900 hárkov	
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 150 listov, Až 10 obálok, Až 75 hárkov priesvitné fólie maximum: Až 150 listov Obálky: Až 10 obálok priesvitné fólie: Až 75 hárkov	
Gramáž papiera	Zásobník 1: 60 až 175 g/m²; Zásobník 2, voliteľný zásobník 3 na 550 hárkov: 60 až 120 g/m²	

Model	HP LaserJet Pro M402n		HP LaserJet Pro M402dn
Číslo produktu	C5F93A		C5F94A
Kompatibilné operačné systémy	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows Vista – všetky 32-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom Universal Print Driver (z lokality HP.com): Windows 10 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 8/8.1 – všetky 32-/64-bitové vydania (okrem systému RT pre tablety), Windows 7 – všetky 32-/64-bitové vydania, Windows Vista – všetky 32-/64-bitové vydania (Home Basic, Premium, Professional atd.); Mac OS (ovládače tlače HP sú k dispozícii na stránke HP.com a v obchode Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilné operačné systémy (ovládače ako súčasť operačného systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operačné systémy Linux (ovládače HPLIP ovládače ako súčasť operačného systému, automatická inštalácia): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Operačné systémy Linux (ovládače HPLIP ovládače ako súčasť operačného systému, manuálna inštalácia): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Iné operačné systémy: UNIX		
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom v balení: Windows Server 2008 R2, 64-bitový (SP1) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008, 32-/64-bitový (SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ klastrové a terminálové služby); Operačné systémy Windows kompatibilné s ovládačom UPD (Universal Print Driver) alebo ovládačmi pre konkrétny produkt z lokality HP.com: Windows Server 2012/2012 R2, 64-bitový Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bitový (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2, 32- a 64-bitový (SP1/SP2) Standard/ Enterprise/Datacenter (+ klastrové a terminálové služby); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 a 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3); Servery Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 a SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pre systémy Linux; NetWare 6.5/SP8; Klienti Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 pre systémy Vista, Win 7 a Win 8 (32- a 64-bitové vydania), Novell iPrint Client v5.4 pre systém Win XP (32- a 64-bitové vydania)		
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikácia Morpria, Google Cloud Print 2.0, mobilné aplikácie		HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikácia Morpria, Google Cloud Print 2.0, mobilné aplikácie
Minimálne požiadavky na systém	Windows: Windows 10 (32-bitový a 64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový a 64-bitový), Windows 8 (32-bitový a 64-bitový), Windows 7 (32-bitový a 64-bitový); Procesor: 1 GHz, 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém) alebo 2 GB RAM (64-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Vista (32-bitová verzia): 32-bitový procesor 1 GHz (x86), 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2003 (32-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2003 R2 (32-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový) (SP1 alebo novší): 32-bitový procesor 1 GHz (x86), 1 GB pamäte RAM (32-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port; Windows Server 2008 (64-bitový) (SP1 alebo novší), Windows Server 2008 R2 (64-bitový), Windows Server 2008 R2 (64-bitový) (SP1): 64-bitový procesor 1 GHz (x64), 2 GB pamäte RAM (64-bitový systém), 400 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD/DVD-ROM alebo prístup na internet, port USB alebo sieťový port Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, prístup internet, port USB, 1 GB voľného miesta na pevnom disku, hardvér kompatibilný s operačným systémom (hardvérové požiadavky k jednotlivým operačným systémom nájdete na stránke http://www.apple.com)		
Zahrnutý softvér	Windows 7: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, štúdiá vylepšenia produktov HP, prekonfigurovanie zariadenia HP, záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka; Windows 8: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka, prekonfigurovanie zariadenia HP; Windows XP, Windows Vista a súvisiace servery: Inštalátor/odinštalátor softvéru HP, ovládač tlačiarne HP PCL 6, záruka a právne vyhlásenia, používateľská príručka; Mac OS: Úvitacia obrazovka (nasmeruje používateľov na stránku http://www.HP.com alebo OS App Source pre softvér LaserJet)		
Správa zabezpečenia	Vstavaný webový server: ochrana heslom, zabezpečené prehľadávanie cez protokol SSL/TLS; Sieť: zapnutie/vypnutie sieťových portov a funkcií, zmena spoločného hesla SNMPv1 a SNMPv2; HP ePrint: HTTPS s overením certifikátu, protokol HTTP so základným overením prístupu, overenie SASL; Firewall a ACL; SNMPv3, 802.1X, bezpečné spúšťanie		
Správa tlačiarne	Súprava zdrojov správcu tlačiarne (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Softvér HP Web Jetadmin; Softvér HP Proxy Agent; Centrum zabezpečenia pre HP Imaging a Printing; Nástroj HP Utility (Mac); Sada nástrojov zariadenia HP		
Ovládací panel	Dvojriadkový podsvietený grafický displej LCD; Tlačidlá (OK, Ponuka, Zrušiť, Späť); Indikátory LED (upozornenie, pohotovostný režim)		
Rozmery a hmotnosť			
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne: 381 x 357 x 216 mm maximum: 381 x 634 x 241 mm		Minimálne: 381 x 357 x 216 mm maximum: 381 x 634 x 241 mm
Rozmery balenia (Š x H x V)	443 x 274 x 464 mm		443 x 274 x 464 mm
Hmotnosť tlačiarne ²	8,58 kg		8,58 kg
Hmotnosť balíka	11,36 kg		11,36 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 15 až 32,5 °C, Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti		
Ukladacie zariadenia	Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika ³	Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A); Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)		
napájanie ⁴	požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) spotreba: 591 W (tlač), 6,1 W (pohotovostný režim), 2,8 W (režim spánku), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, cez pripojenie USB), 0,1 W (vypnuté) Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 1,54 kWh/týždeň (Energy Star), 1,40 kWh/týždeň (Blue Angel)		
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off		
certifikáty	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (trieda B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010		
Záruka	Jednoročná komerčná záruka na hardvér		
Čo je v krabici	Tlačiareň HP LaserJet Pro M402n; Predinštalovaná úvodná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (1 500 strán); Príručka s úvodnými informáciami; Inštalčný leták; Informačný leták; Návod k uplatneniu záruky; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel		Tlačiareň HP LaserJet Pro M402dn; Predinštalovaná úvodná čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán); Príručka s úvodnými informáciami; Inštalčný leták; Informačný leták; Návod k uplatneniu záruky; Dokumentácia a softvér k tlačiarňi na disku CD-ROM; Napájací kábel
Náhradné kazety ⁵	Čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán), CF226A; Čierna tonerová kazeta HP 26X LaserJet (9 000 strán), CF226X		Čierna tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 strán), CF226A; Čierna tonerová kazeta HP 26X LaserJet (9 000 strán), CF226X

Poznámky

¹ Na základe interného testu rýchlosti tlače prvej strany z režimu spánku a obojstrannej tlače pri porovnaní troch hlavných konkurentov spoločnosti HP (test z augusta 2015). Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/Ljcliams>.; ² Na základe výťažnosti kaziet HP 80X v porovnaní s originálnymi tonerovými kazetami HP 26X pre tlačiarne HP LaserJet. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarnie a nastavení; Môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.; ⁴ Na základe testovania spoločnosťou HP pomocou metódy typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR® alebo metódy uvedenej na stránke energystar.gov pri porovnaní troch popredných konkurentov. Testovanie bolo dokončené v auguste 2015. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/Ljcliams>.; ⁵ Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁶ Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta služby HP ePrint. Niektoré funkcie vyžadujú kúpu voľiteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹ Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629 bez prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ² S kazetou 26A (C5F94A, C5F93A) alebo 26X (G3V21A).; ³ Akustické hodnoty podliehajú zmenám. Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurácia: základný model, jednostranná tlač, papier A4 pri priemernej rýchlosti 38 str./min.; ⁴ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny/regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná.; ⁵ Deklarovaná hodnota výťažnosti zodpovedá norme ISO/IEC 19752. Skutočné výťažnosti sa výrazne líšia v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶ Zafarbenosť je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín.; ⁷ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, a to na základe rôznych faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.; ⁸ Služba HP SureSupply vás upozorní, keď sa tlačová kazeta vyprázdňuje, a pomáha vám nakupovať online alebo lokálne cez spoločnosť HP alebo zúčastneného predajcu. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Dostupné iba s originálnym spotrebným materiálom HP. Vyžaduje sa prístup na internet.; ⁹ Nie všetky kompatibilné operačné systémy sú podporované softvérom v balení. Softvér s úplným riešením je dostupný len pre systém Windows 7 a novší. Staršie operačné systémy Windows (XP, Vista a ekvivalentné servery) obsahujú iba ovládače tlače a skenera. Operačný systém Windows RT pre tablety (32-/64-bitový) využíva zjednodušený tlačový ovládač HP zabudovaný v operačnom systéme RT. Modelové skripty UNIX sú k dispozícii na stránke HP.com (modelové skripty sú ovládače tlačiarne pre operačné systémy UNIX). Systémy Linux využívajú softvér HPLIP zabudovaný v operačnom systéme. Softvér HP pre Mac sa už nenachádza na disku CD, ale možno ho stiahnuť z webovej stránky <http://www.hp.com> – ovládač pre Mac a nástroj Mac Utility sa inštalujú pre operačné systémy Mac.; ¹⁰ Merané podľa testu výkonnosti funkcií podľa normy ISO/IEC 24734 bez prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ¹¹ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 bez prvej sady testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.; ¹² Hodnotenie typickej spotreby elektriny (TEC) predstavuje typické množstvo elektriny spotrebované produktom počas 1 týždňa merané v kilowatthodinách (kWh).; ¹³ Hodnotenie najlepšej typickej spotreby elektriny (TEC) predstavuje typické množstvo elektriny spotrebované produktom počas 1 týždňa merané v kilowatthodinách (kWh). S cieľom dosiahnutia najlepšieho hodnotenia TEC je v konfigurácii produktu vypnuté rozhranie Wi-Fi a prechod do režimu spánku po 1 minúte.; ¹⁴ Funkcia ukladania úloh vyžaduje zakúpenie samostatného kľúča USB s minimálnou kapacitou 16 GB.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 09/15 4AA6-0844SKE

