


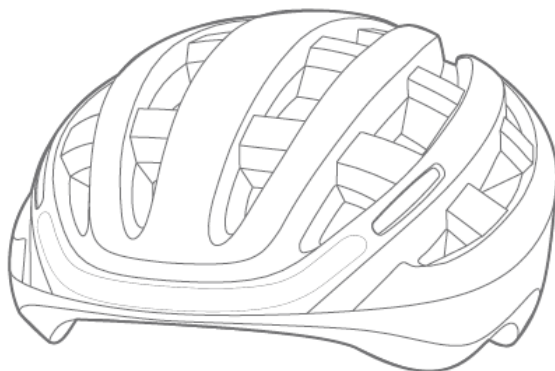

LUMOS – NOVÁ GENERÁCIA CYKLISTICKÝCH PRÍLB

NÁVOD NA OBSLUHU CYKLISTICKEJ PRILBY A DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Prilba Lumos Kickstart

Model: Kickstart

C.P.S.C. 16 CFR Part 1203

Americká federálna norma pre cyklistické prilby
(Komisia pre bezpečnosť spotrebného tovaru – CPSC)

CE, EN1078:2012 + A1:2012

(Európska bezpečnostná norma – ES)

CPSC a EC

Kontrolu typu vykonal:

SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, notifikovaný orgán č. 0120

Kontrolu ASTM F1447 vykonal:

ITS Testing Services (UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD,
notifikovaný orgán č. 0362

Diaľkový ovládač Lumos Kickstart

Model: Kickstart Remote

DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM SVOJEJ NOVEJ PRILBY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD

OCHRANA

Bezpečnostná prilba zaisťuje vynikajúcu trvanlivosť a integritu. Ochranná schopnosť sa však môže z dôvodu opotrebovania a veku časom znižovať.

ZÁRUKA

Spoločnosť Lumos zaručuje, že všetky výrobky predávané spoločnosťou Lumos budú po dobu jedného (1) roka od dátumu nákupu bez akýchkoľvek závad materiálu a spracovania, pokiaľ nie je na výrobku uvedené inak. Ak spoločnosť Lumos na základe vlastného uváženia uzná, že výrobok je chybný, zodpovedá výhradne za výmenu chybného výrobku. Spoločnosť Lumos nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté náklady, straty alebo poškodenia spôsobené z dôvodu straty alebo používania akýchkoľvek jej výrobkov. Spoločnosť Lumos sa výslovne zrieka akýchkoľvek nárokov na následné a vedľajšie škody.

Táto časovo obmedzená záruka podlieha niekoľkým dôležitým obmedzeniam:

Táto časovo obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpené priamo od spoločnosti Lumos alebo od autorizovaného predajcu spoločnosti Lumos.

Táto časovo obmedzená záruka platí iba pre pôvodného majiteľa výrobku a pri predaji, prenájme alebo prevode výrobku sa nemôže prevádzať na inú osobu.

Táto časovo obmedzená záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie.

Táto časovo obmedzená záruka sa nevzťahuje na nič iné, len na závady vzniknuté pri výrobe a spracovaní výrobku.

Časovo obmedzená záruka sa zruší, ak sa výrobok budete snažiť opraviť pomocou iných, než schválených výrobkov a služieb spoločnosti Lumos, alebo ak sa pokúsite spojiť výrobok s výrobkom tretej strany (ako sú napríklad tmely, kamery alebo vlastná výstuž prilby).

Ak spoločnosť Lumos pri svojej kontrole zistí, že ste výrobok akýmkoľvek spôsobom pozmenili, upravili alebo modifikovali, táto časovo obmedzená záruka sa zruší.

Spoločnosť Lumos neposkytuje žiadnu záruku na životnosť batérií, ktoré používa vo svojich výrobkoch. Skutočná životnosť batérií závisí od množstva faktorov, ako napríklad od konfigurácie a používania výrobku.

Naše výrobky používate na základe vlastného uváženia a na vlastné riziko. Výhradne zodpovedáte za akékoľvek straty, zodpovednosť alebo poškodenia, ktoré vyplynuli z používania našich výrobkov, vrátane usmrtenia, zranenia osôb alebo straty či poškodenia počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného majetku. Spoločnosť Lumos sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti vo vzťahu k takýmto prípadom. Spoločnosť Lumos nezaručuje ani nesľubuje žiadnu konkrétnu úroveň výkonu ani životnosti batérie v spojitosti s používaním svojich výrobkov alebo ich vlastností.

VŠETKY ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA, VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚČEL, SÚ OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA ČASOVO OBMEDZENEJ ZÁRUKY.

NÁVOD NA OBSLUHU

VAROVANIA:

Určené výhradne na používanie na nemotorizovaných rekreačných bicykloch. Žiadna prilba nedokáže zabrániť všetkým zraneniam. K vážnym zraneniam alebo k usmrteniu môže dôjsť aj pri bicyklovaní s prilbou. Spoločnosť Lumos netvrdí, že táto prilba dokáže eliminovať všetky možné zranenia.

Svetlá Lumos sú navrhnuté tak, aby boli doplnkom, A NIE náhradou bežných predných a zadných svetiel na bicykli. V niektorých štátoch, mestách a krajoch sú v platnosti zákony, ktoré od cyklistov vyžadujú, aby mali po celú dobu na bicykli nasadené predné aj zadné svetlá. Naštudujte si a dodržujte miestne zákony.

Svetlá Lumos sú navrhnuté ako doplnok a NIE ako náhrada ručných signálov. Pri jazde na bicykli používajte ručné signály. Aj keď sme svetelné signály navrhli tak, aby boli čo najzrozumiteľnejšie a najintuitívnejšie, netvrdíme, že motoristi a ľudia okolo vás rozpoznajú, čo znamenajú, alebo že ichvidia. Osvetlenie je dobrou praxou, nie je však zárukou, ktorá zabráni nehode alebo kolízii.

Pri aktivácii smerového signálu sa krátko pozrite na diaľkový ovládač, aby ste mali istotu, že ste aktivovali správny smerový signál. Ak aktivujete nesprávny smerový signál alebo ponecháte smerový signál zapnutý, hrozí veľké nebezpečenstvo a potenciálne sa môže zvýšiť riziko kolízie z dôvodu nesprávnej komunikácie. Po dokončení odbočenia nezabudnite smerový signál vypnúť.

Táto prilba nie je určená pre použitie na motorových vozidlách ani pre iné športy, než pre ktoré bola certifikovaná. Pri každom použití tejto prilby skontrolujte, či na nej nie je nič roztrhané, opotrebované, či niečo nechýba alebo nie je zle nastavené. Túto prilbu by nemali používať deti pri lezení alebo aktivitách, kde hrozí riziko, že dieťa zostane visieť. Aby ste zaistili správne nasadenie, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

PRIPOJENIE DRŽIAKA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA NA RIADIDLÁ:



- 1) Držiak pripojte na riadidlá 2 silikónovými gumičkami. Súčasťou balenia je niekoľko gumičiek rôznych rozmerov, ktoré sa dajú použiť s rôznymi veľkosťami riadidiel. Postarajte sa, aby bol držiak dôkladne uchytený k riadidlám.
- 2) Diaľkový ovládač nasadte na držiak a uchyťte ho pootočením.

POUŽÍVANIE PRILBY

ZAPNUTIE/VYPNUTIE PRILBY A VÝBER REŽIMU BLIKANIA

Prilbu vypnete podržaním vypínača.

Ak chcete zmeniť režim blikania, krátko stlačte vypínač.




NABÍJANIE PRILBY A DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Pri nízkej úrovni batérie začne vypínač na batérii blikať načerveno. V tomto prípade je prilba v stave približne 30 minút pred úplným vybitím.

Ak je úroveň batérie v prilbe mimoriadne nízka a chystá sa vypnúť, prilba vás niekoľkými pípnutiami upozorní, že sa ide vypnúť (v prípade, že ju počas celej doby používate pri jazde).


Pri nízkej úrovni batérie v diaľkovom ovládači začnú načerveno blikať obe tlačidlá diaľkového ovládača. Diaľkový ovládač okamžite nabite. Na nabíjanie diaľkového ovládača sa používa rovnaký kábel ako na nabíjanie prilby.

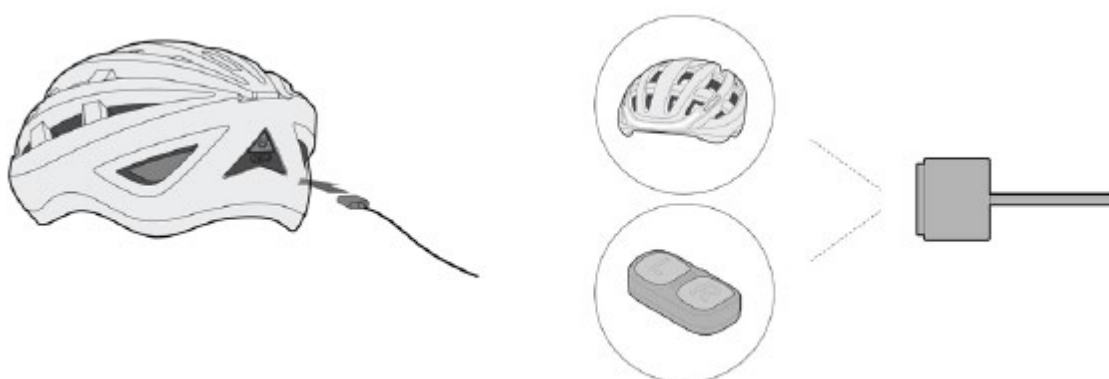

SPÁROVANIE PRILBY S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

Ak prilba nereaguje na diaľkový ovládač, budete musieť buď nabiť diaľkový ovládač alebo ho spárovať s prilbou. Pri párovaní diaľkového ovládača s prilbou postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1) Prilbu vypnite. Podržte stlačený vypínač dovtedy, pokiaľ nezačujete pípnutie.
- 2) Podržte stlačené obidve tlačidlá na diaľkovom ovládači, pokiaľ sa nerozsvietia svetlá oboch tlačidiel.
- 3) Stlačte akékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači. Prilba zodpovedajúcim spôsobom zareaguje a automaticky ukončí režim párovania. Prilba je teraz spárovaná s diaľkovým ovládačom.

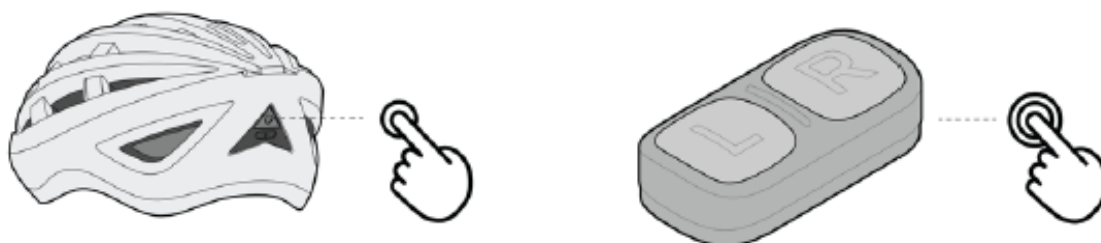

PRIPOJENIE PRILBY K TELEFÓNU

Prilbu Lumos pripojíte podľa nasledujúcich krokov k telefónu prostredníctvom Bluetooth:

- 1) Prevezmite si aplikáciu Lumos (aktuálne dostupná len pre systém iOS).
- 2) Na telefóne zapnite Bluetooth a spustíte aplikáciu.
- 3) Postupujte podľa pokynov k aplikácii a spárujte prilbu s telefónom.

POUŽÍVANIE AUTOMATICKÝCH VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL

Pomocou snímača pohybu v diaľkovom ovládači prilba Lumos rozpozná náhlu zmenu pohybu a zapne všetky svetlá na zadnej strane prilby načerveno, čím informuje o spomalení.

Táto funkcia sa stále zdokonaľuje a momentálne je k dispozícii len v beta verzii.


Poznámka: Aktivácia automatických výstražných svetiel výrazne zníži životnosť batérie v diaľkovom ovládači. V normálnom režime dokáže diaľkový ovládač na jedno nabitie fungovať približne 1 mesiac. Ak je zapnutá funkcia automatických výstražných svetiel, životnosť batérie závisí od frekvencie používania, ale môže klesnúť až na menej než 1 týždeň na jedno nabitie.

ZRESETOVANIE PRILBY

V zriedkavých prípadoch sa môže prilba „zablokovať“ (t.j. nedá sa vypnúť a nereaguje na stláčanie tlačidiel.)

V takej situácii treba prilbu zresetovať. Ak chcete prilbu zresetovať, pripojte ju k nabíjačke, a zresetuje sa automaticky.

Ak problémy napriek tomu pretrvávajú, napíšte nám na adresu support@lumoshelmet.co a s radosťou vám pomôžeme!

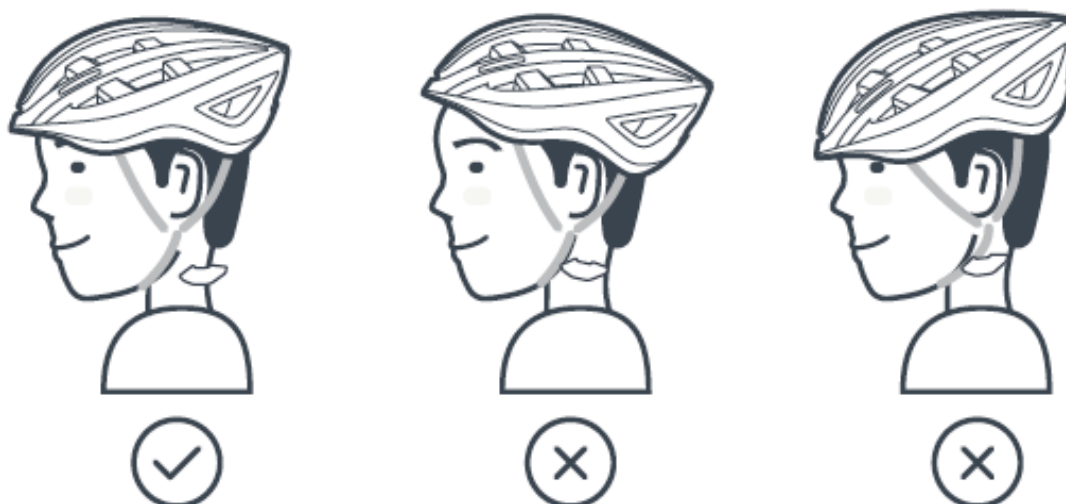


NÁVOD NA NASADENIE

1) Aby prilba fungovala efektívne, musí dobre sadnúť. Keď prilba správne sedí, nepohybuje sa do strán alebo dopredu a dozadu. Prilba dokáže chrániť len vtedy, ak dobre sedí. Kupujúci by si mal vyskúšať rôzne veľkosti a zvoliť takú, pri ktorej sa cíti bezpečne a ktorá mu pohodlne sedí na hlave.

2) Zatiahnite alebo uvoľnite ovládač zadného nastavenia, aby zodpovedal obvodu hlavy.

3) Nastavte popruhy tak, aby bola prilba pevne pripnutá. Popruhy podľa potreby upevnite tak, aby sa zaistilo pevné uchytenie a prilba dobre sedela na hlave. Dbajte na to, aby upínacia spona na popruhu nebola otočená proti čelusti.

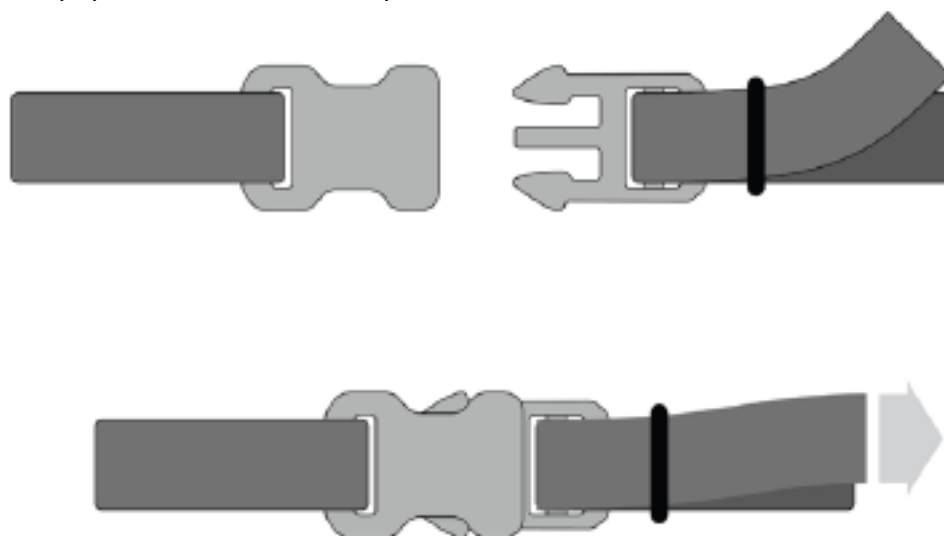

4) Po správnom nasadení a pripnutí by vaše uši nemala zakrývať žiadna časť popruhov.

5) Uistite sa, že pri nasadenej prilbe na hlave vidíte jasne a vaše periférne videnie nie je ničím blokované.

Ak chcete skontrolovať správne zatiahnutie popruhov, nasadte si prilbu a zatiahnite upínaciu sponu. Otvorte ústa. Mali by ste mať pocit, že popruh priťahuje bradu. Potom sa pokúste stiahnuť prilbu smerom dopredu alebo dozadu. Ak prilba z hlavy schádza dole, zvýšte napnutie popruhu. Prilba by sa nemala nadmerne pohybovať dopredu alebo dozadu. Prilba by sa nemala dať zložiť z hlavy bez odpojenia spony popruhu.

POZNÁMKA: Nastavenie skontrolujte vždy, keď sa prilba používa.

POKYNY K OŠETROVANIU

1) Na čistenie použite mäkkú handričku, jemné mydlo a čistú vodu. Pruhy proti otlačeniu sa dajú odpojiť a mali by sa umývať ručne jemným mydlom a vodou, dôkladne opláchnuť a sušiť iba na vzduchu. Ochrana, ktorú poskytuje táto prilba, sa môže výrazne znížiť pri aplikácii náterových hmôt, samolepiacich nálepiek a transferov, čistiacich kvapalín, chemikálií, ropy, ropných produktov a iných rozpúšťadiel. Pri vystavení teplotám vyšším než 62 °C sa prilba poškodí. Nikdy neodstraňujte ani neupravujte originálne prvky, ktoré tvoria prilbu, ani nepridávajte príslušenstvo, ktoré nezodpovedá odporúčaniam výrobcu. Mohlo by dôjsť k porušeniu ochranných prvkov prilby. Počas prepravy nevystavujte prilbu nárazom alebo vonkajším silám. Uchovávajte na suchom mieste, mimo dosahu tepla (nie v blízkosti radiátorov alebo na priamom slnečnom svetle za oknom auta).

2) Výmena: Táto prilba je navrhnutá tak, aby absorbovala náraz čiastočnou deštrukciou vložky absorbujúcej energiu. Toto poškodenie môže aj nemusí byť pre používateľa viditeľné. Po ťažkom náraze alebo rane, hlbokých škrabancoch alebo inom hrubom zaobchádzaní by táto prilba mala byť zničená a vymenená, aj keď vyzerá byť nepoškodená. Prilba by sa tiež mala vymeniť po niekoľkých rokoch častého používania alebo keď už používateľovi nesedí dobre na hlave.

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC

Výstraha: Používateľ by mal vedieť, že zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne povolené inštitúciou zodpovednou za zhodu zariadenia, môžu byť dôvodom na zákaz používania zariadenia.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC a normám RSS, ktoré sú vyňaté z licencií Industry Canada. Jeho činnosť musí vyhovovať nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie; a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu činnosť.

POZNÁMKA: Testovaním tohto zariadenia bolo zistené, že spĺňa požiadavky kladené na výpočtové zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto predpisy sú navrhnuté tak, aby bola zaručená primeraná ochrana proti nežiaducemu rušeniu v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový signál, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s predpismi, môže rušiť rádiové spojenia. Nie je však možné garantovať, že k rušeniu nebude prichádzať aj po správnej inštalácii.

Ak toto zariadenie pôsobí rušivo na príjem rozhlasu alebo televízie, a problém nie je možné odstrániť vypnutím a následným zapnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu.
- Zariadenie premiestnite ďalej od prijímača.
- Pripojte zariadenie na iný elektrický okruh, ako ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Kontaktujte skúseného technika.

Toto zariadenie vyhovuje stanoveným limitom FCC a Kanady pre vystavenie sa RF radiácii platným pre neriadené prostredie.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený k inej anténe alebo vysielaču alebo k nim pripojený.

INFORMÁCIE O FIRME:

LUMEN LABS (HK) LIMITED

WWW.LUMOSHELMET.CO

ADRESA:

UNIT 115, IC DEVELOPMENT CENTER, 6 SCIENCE PARK WEST AVENUE,
HONG KONG SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, SHA TIN, N.T. HONG KONG

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Napíšte nám e-mail na adresu support@lumoshelmet.co

S radosťou vám pomôžeme!

Distribútor pre Slovenskú a Českú republiku:

ASBIS SK spol. s r. o.

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Slovensko

E-mail: napistenam@asbis.sk

Telefón: + 421 2 321 65 111